



Global Force

Sisteme Avansate de Hidroizolare si Protectie

- Sisteme de Hidroizolare prin Cristalizare
- Sisteme Avansate de Reparatie
- Membrane Hidroizolante Elastice
- Sisteme de Pardoseli
- Sisteme de Etansare si Lipire



Sisteme Avansate de Hidroizolare & Protecție



CRESTERE CRISTALINA



HIDROIZOLATIE ELASTICA



SISTEME DE REPARARE



SIGILANTI - ADEZIVI



SISTEME PENTRU PARDOSELI



PROTECTIE INTEGRALA

CATALOG PRODUSE

MARTIE 2019



Sediul central PENETRON INTERNATIONAL U.S.A



PENETRON INTERNATIONAL este recunoscut drept lider internațional în domeniul hidroizolației, protecției și reparației betonului. În ultimii 20 de ani, familia PENETRON® și-a consolidat reputația îndeplinind cele mai solicitante cerințe la nivel global, de la rigorile climei semi-arctice ale Norvegiei și Rusiei până la extremele toride ale Arabiei Saudite.

Având sediul în Long Island, New York, compania a fost înființată în 1979 de către Robert J. Revera, un veteran al industriei sigilării betonului, care a insuflat companiei PENETRON® o puternică dedicare față de standardele tehnice. Drept urmare, formulele PENETRON® sunt rafinate mereu prin integrarea celor mai recente cercetări în domeniul materialelor, precum și prin contribuția profesioniștilor din domeniu. Astăzi rețeaua PENETRON de vânzări și service se întinde în mai mult de 60 de țări, oferind companiei un canal cuprinzător pentru a-și împărtăși experiența și expertiza. Combinând performanța superioară a produsului cu serviciile excepționale oferite clientului, PENETRON® continuă să definească excelența și caracterul demn de încredere în ceea ce privește tratamentele de protecție a betonului pentru ingineri, arhitecți și constructori de peste tot din lume.

Versatilitatea și eficiența Sistemului PENETRON® au fost demonstrate într-o gamă variată de aplicații de importanță critică, inclusiv în cazul reactoarelor nucleare și al tunelelor cu tranzit de masă. Produsele respectă cele mai înalte standarde ecologice și de mediu, reflectate în numeroase proiecte de acvarii și rezervoare prezente în portofoliul companiei. Din ianuarie 2012, PENETRON® este certificată

Total Quality: ISO 9001:2008, ISO 14001 și ELOT 18001

La nivelul producției, procesul de control al calității la locația de amestec de ultimă tehnologie a PENETRON a primit certificare ISO 9001:2000.

Sediul PENETRON HELLAS S.A., centru logistic, tehnic și de instruire, la Acharnes, Grecia.



SISTEMUL PENETRON ADMIX®

Protectia totala a betonului


- Hidroizolare permanenta
- Protectie anti - coroziune
- Creste puterea de compresiune
- Resistenta la stresul chimic
- Resistenta la înghet - dezghet

} = Beton durabil



PENETRON ADMIX®

Adauga 60 de ani la durata de viata a betonului în mediu coroziv (studiu realizat de ACI pentru amestecuri de crestere a cristalelor)

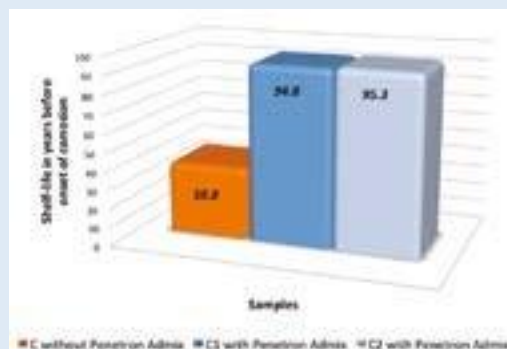

Concrete Admixtures  Certification EN 934-2:2009 + A1:2012

CATALOG PRODUSE

MARTIE 2019

CUPRINS

	Pag
Sisteme de hidroizolare și reparare prin creșterea cristalelor pentru hidroizolare totală permanentă.....	6
Produse de hidroizolare & întăritori lichizi pentru beton cu acțiune chimică internă	8
Sisteme hidrofugante lichide	8
Întăritori cimentuoși cu nisip cuarțos	9
Stabilizatori pentru membrane bituminoase & plăci de asflat	9
Sisteme de hidroizolație și reparații cimentoase cu polimeri / plasă din fibră de sticlă	10
Sisteme hidroizolante de etansare/injecție & chituiere.....	11
Sisteme de expansiune în contact cu apa (benzi) pentru îmbinări de construcție	13
Aditivi/primeri de îmbunătățire a mortarului	14
Mortare de reparații cu polimeri modificați	15
Sistem de finisare cu strat final de ciment	18
Nisip cuarțos pentru mortare, produse epoxy și poliuretanic	21
Sisteme elastice lichide de hidroizolare cu bază MS & poliuretan	23
Straturi de protecție / primeri pe bază de poliuretan	24
Solvenți & fibre de ramforsare pentru sisteme de hidroizolare poliuretanic & SiMP®	26
Produse de hidroizolare poliuretanic pentru rezervoare / primeri & acoperiri pentru bazine	27
Sisteme de pardoseli epoxidice și poliuretanic / vopsele de protecție	28
Amorse epoxidice / poliuretanic	28
Epoxi / poliuretan / poliuree, pentru acoperiri de pardoseală și vopsele de protecție.....	31
Sisteme de pardoseală cu conductivitate electrica.....	37
PU-Beton: sisteme de poliuretan pentru aplicații speciale	38
Sisteme de pardoseli pentru camere frigorifice	39
Solventi si produse suplimentare.....	41
Sisteme cimentoase auto-nivelante / primere.....	43
Sisteme de adezivi pentru pardoseli din lemn, plăci	45
Sisteme elastice de etanșare și lipire / primeri / tije de sprijin PE	46
Echipamente si instrumente de suport	50

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte și se vor conforma standardelor și vor conține toate componentele în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este defect, responsabilitatea. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON se va limita la înlocuirea materialului.

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi responsabilă în nici un caz de defectele întâmplătoare sau indirecte.

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE ORICE ALTE GARANȚII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea aferentă.

Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă acestea poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv Companiile PENETRON din întreaga lume.

Aceste modificări se datorează formatării textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor.

**SISTEME DE HIDROIZOLARE ȘI REPARARE A BETONULUI PRIN CRISTALIZARE PENTRU
HIDROIZOLAȚII TOTALE ȘI PERMANENTE**



PENETRON®

SCURTĂ DESCRIERE ȘI APLICAȚII

Pudra cimentuasa, se aplica pe suprafata de beton prin pensulare sau pentru umplere cavităților (aplicare prin injectare), este un mortar de hidroizolare prin creștere de cristale. Indicații amestec: Pt. aplicare pe suprafață, 1 sac este amestecat cu 12 – 13 l de apă. Se recomandă amestecarea a ½ sac cu 6-6,5 l apă. Pentru aplicare prin pulverizare, creșteți volumul de apă la 14-15l de apă/sac. Pentru aplicare turnabila amestecați 15-18l/sac în funcție de lucrabilitatea necesară.

INFORMAȚII CONSUM

În mod indicativ, consumul în aplicarea pe suprafața de beton este de 1,4-1,6 Kg / m2 în total 2 straturi sau 1 sac pentru aprox. 14-16 m2. În aplicația pliabilă, luați în considerare un consum de 1,2-1,3 Kg de produs pentru umplerea a 1 Lt.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.30000	Gri	Galeata 5 Kg	132 Galeți / Palet	660 Kg
10.00001	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1,089.60 Kg



PENETRON® INJECT Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE ȘI APLICAȚII

Tehnologie nouă, sistem integral cristalin bicomponent pt. hidroizolarea prin injecție a crăpăturilor. Aplicare cu ajutorul pompei de injecție de ciment. Adecvat pentru hidroizolarea permanentă și repararea crăpăturilor din beton a beciurilor, tunelelor, rezervoarelor, piscinelor, canalizărilor, podurilor, rezervoarelor de canalizare, canalelor, rosturilor, etc.. Amestec: În 9 sau 10 l de apă, adăugați 2 sau 1 l de lichid FL (componenta B) și după aceea pudra P-25 kg (componenta A) ~2 ore sau până la 1 oră de lucrabilitate.

INFORMAȚII CONSUM

Cele două rapoarte de amestec definesc o lucrabilitate mare sau mica. Astfel, 2 l de lichid FL poate fi folosit pentru 2 pachete de 25 kg de pudră. Pentru a crește fluiditatea, adăugați încă 0,5- 1 l de apă. Astfel se obține chiar și etanșarea celor mai mici crăpături. Fiecare set sigilează 20 – 22 l de goluri.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.21001	Gri	Componenta A Pudră P 25 Kg Sac	33 set Cutii/ Palet	~ 900 Kg
10.21002	Galben pal	Component B Lichid FL 2 Lt Cutie	33 set f Cutii/ Palet	~ 900 Kg



PENETRON ADMIX®

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Sistem de hidroizolare prin creșterea cristalelor, pudră cimentoasă ce se adaugă sub formă de aditiv la beton. Produsul poate fi folosit ca aditiv direct în stația de amestec sub formă de pudră adăugată direct la părțile uscate și pre-cântărite ale betonului înainte de a se adăuga apa sau prin adăugare în CIFA, la locație, imediat după amestec (cu mixer electric) cu apă – în gălețile speciale de amestec cu măsură. Raport amestec cu apă: amestecați bine ½ dintr-un sac de 18 kg în 11,5 l de apă. Găleata mică de 3,75 kg este potrivită pentru producerea de mortare hidroizolate sau pentru cantități mici de beton într-un mixer mic. Timpul de amestec în CIFA sau betonieră este de cel puțin 5 min.

INFORMAȚII CONSUM

Raportul recomandat de PENETRON ADMIX® pentru impermeabilizarea permanentă a betonului este 0.8-1% din cantitatea cimentului. Pentru beton normal la ~300 Kg de ciment folosim 3 kg de produs per m3 de mortar. De ex. pentru o CIFA de 9 m3 folosim: 3 Kg x 9 = 27 Kg, adică 1½ saci de PENETRON ADMIX®. Este mai ușor să tai sacii în jumătate și apoi să amesteci cele 3 jumătăți de saci în 3 găleți de amestec cu 11.5 l de apă fiecare. Pentru producția de mortare impermeabilizate (conținut de ciment >250 Kg/m3), se recomandă amestecarea a 0.5-1.0 Kg PENETRON ADMIX® per 50 Kg de ciment.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.30003	Gri	Galeata 3.75 Kg	132 Galeți / Palet	495 Kg
10.00004	Gri	Sac 18 Kg	48 Saci / Palet	864 Kg



PENETRON ADMIX® SB (SACI SOLUBILI)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Sistem de hidroizolare prin creșterea cristalelor, pudră cimentoasă ce se adaugă sub formă de aditiv la beton. Aceeași tehnologie ca pentru produsul PENETRON ADMIX® la sac, dar, datorită ambalajului solubil în apă, cu capacitatea adăugării sale direct în CIFA (fără a mai fi amestecat în apă înainte). De asemenea, conține un indicator colorant (verde) pentru controlul dozării corecte.

INFORMAȚII CONSUM

Având ca bază raportul de 0.8-1% din greutatea cimentului, adăugăm, unul câte unul, sacii solubili în CIFA, aceeași cantitate pentru volumul total de beton din CIFA. Atenție: Amestecați în CIFA la viteză maximă cel puțin 5- 10 min, după adăugarea ultimului sac solubil.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.00016	Gri	Saci solubili de 3 Kg	6 Saci / Galeata= 18 Kg	33Galeti / 594 Kg



PENETRON® PLUS

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar cimentos cu creșterea cristalelor cu agregat cuarțos pentru aplicații uscate pe suprafețe orizontale de beton care oferă în același timp întărirea suprafeței și hidroizolare permanentă.

INFORMAȚII CONSUM

Consumul de PENETRON PLUS® la aplicare uscată pe suprafețe de beton proaspăt este de 0.6-1.0 Kg/m², în funcție de cerințele de duritate a pardoselii

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.00008	Gri	Sac 18 Kg	48 Saci / Palet	864 Kg



PENECRETE MORTAR®

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar cimentos de impermeabilizare și reparație. Compatibil cu toate sistemele de hidroizolare PENETRON®. Amestec: pentru un sac sunt necesari aproximativ 4 l de apă. Se recomandă amestecarea de cantități mici de mortar

INFORMAȚII CONSUM

Pentru umplere consumul teoretic este de aprox. 2 Kg/L sau 11 l per sac de 22.68 Kg. Pentru rosturi sau acoperirea crăpăturilor, consumul indicat este de 1.3-1.5 Kg/metru liniar

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.30005	Gri	Galeata 5 Kg	132 Pails / Pallet	660 Kg
10.00002	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Bags / Pallet	1.089.60 Kg



PENEPLUG®

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Material cimentos cu fixare rapidă, proiectat pentru a stopa scurgerile de apă active și pătrunderea umezelii prin creșterea cristalelor. Compatibil cu toate sistemele de hidroizolare PENETRON®. Pentru amestec este nevoie de o cantitate mică de apă, materialul ia forma unei pene. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.

INFORMAȚII CONSUM

Consumul indicat pentru umplerea golurilor este de 1.2-1.4 Kg/L.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.30004	Gri	Galeata 4 Kg	132 Galeata / Palet	528 Kg
10.00003	Gri	Galeata 18 Kg	48 Saci / Palet	864 Kg
10.00011	Gri	Galeata 25 Kg	33 Galeti / Palet	825 Kg

PRODUSE DE IMPERMEABILIZARE & ÎNTĂRITORI LICHIZI PENTRU BETON CU ACȚIUNE CHIMIC INTERNĂ



PENESEAL PRO® RTU

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Sigilator beton aplicat prin pulverizare, care formează o barieră sub suprafață, care protejează betonul împotriva pătrunderii apei (creșterea rezistenței) și etanșează crăpăturile existente. Protejează structurile de beton de deasupra solului, expuse la condițiile de vreme. Ideal pentru acoperișuri, terase, poduri, piste și drumuri de acces din beton. Autoreparare de fisuri de până la 2mm

INFORMAȚII CONSUM Material gata de aplicare. Pe suprafețe orizontale consumul este de 1 l pentru 4-6 m2. Curenții de aer și temperaturile ridicate cresc consumul.. Important: după tratare, materialul trebuie activat cu 3 inundații succesive pe zi (inundații consistente).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.00019 NEW	Transparent	Bidon 6 Kg	33 Bidon / Palet	336 Kg
10.00017	Transparent	Galeata 19 Lt	33 Galeata / Palet	627 Lt / ~ 702 Kg



PENESEAL™ FH CONCENTRAT 1:1

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚIE

Sigilator lichid aplicat prin pulverizare, reactiv chimic, pe bază de apă care pătrunde în beton protejându-le și întărindu-le permanent. Stabilizator foarte puternic de praf. Important: materialul este concentrat și diluat cu apă 1:1.

INFORMAȚII CONSUM

Consumul amestecului în aplicații de pardoseli este de 1 l pentru 4-5 m2, în funcție de nivelul de absorbție a substratului. Proporțional, după diluare, găleata de 19 l (~38 L), acoperă 150-180 m2.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.00018	Transparent	Bidon 4 Kg	56 Bidoane / Palet	224 Kg
10.00010	Transparent	Galeata 19 Lt	33 Cutii / Palet	627 Lt / ~ 790 Kg



PENESEAL™ FH-PS

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚIE

Sigilator lichid cu nanotehnologie, aplicare prin pulverizare, reactiv chimic, pe bază de apă, care, pătrunde în beton și mortare cu densitate ridicată (mai puțin absorbante), protejându-le, conservându-le și consolidându-le permanent. Stabilizator de praf foarte puternic.

INFORMAȚII CONSUM

Produsul este gata de utilizare. Consumul, pe podele cu densitate ridicată, este de 1 Lt pentru 10-12 m2, în funcție de absorbția substratului. În mod proporțional, găleata de 19 litri acoperă 190-228 m2.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.00021	Transparent	Bidon 4 Kg	56 Bidoane / Palet	224 Kg
10.00020	Transparent	Galeata 19 Lt	33 Galeți / Palet	627 Lt / ~ 700 Kg

SISTEME HIDROFUGE LICHIDE



PENESIL SILOX™

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Impregnant hidrofug, siloxan transparent gata de utilizare – silan hidrofug pentru substraturi absorbante, cum ar fi piatra, marmura, ceramica, mortare. Se aplică în 2-3 straturi pe suprafață proaspătă, prin pulverizare, cu pensula sau cu rola pe suprafețe uscate și curate. **Important:** în timpul aplicării îndepărtați toate resturile de pe suprafață. Nu folosiți pe suprafețe ne-absorbante. Emană un miros puternic; este necesară ventilația adecvată a zonei de aplicare. Înainte de aplicare se recomandă efectuarea unui test de decolorare pe o suprafață redusă.

INFORMAȚII CONSUM

Consumul total indicat este de 0.250-0.400 Kg/m2 pentru 2-3 straturi. Suprafețele foarte absorbante pot necesita o creștere substanțială a consumului.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-49-01	Transparent	Galeata 1 Kg	12 Galeți / Palet	-
14.026-49-04	Transparent	Galeata 4 Kg	4 Galeți / Palet	-
14.026-49-15	Transparent	Galeata 15 Kg	33 Galeți / Palet	495 Kg

ÎNTĂRITORI CIMENTOSI CU NISIP CUARȚOS



PENEFLOOR™ HARDENER

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Întăritor uscat pe bază de ciment cu nisip cuarțos și pigment de culoare pentru utilizări pe pardoseli industriale.

INFORMAȚII DE CONSUM

Pentru utilizări pe pardoseli industriale, consumul indicat este de 2-5 Kg/m².

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.10022.02	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.10022.08	Terracotta	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.10022.09	Dark Green	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.10022.12	Light Beige	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.021-610	Ochre	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.10022.10	Light Brown	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.10022.11	Off-white	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



NISIP CUARȚOS INDUSTRIAL

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Amestec special de nisip cuarțos pentru amestec uscat ca întăritor pentru pardoseli industriale. Rata aproximativă de amestec cu cimentul: 1:1.

INFORMAȚII DE CONSUM

Consum aproximativ amestec ciment în aplicare uscată 2 - 4 kg/mp.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.00022.26	Alb	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg

STABILIZATORI PENTRU MEMBRANE ȘI PLĂCI DE ASFALT



PENECOAT™ STABILIZER

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Stabilizator, transparent ce asigură respirația pentru, membrane bituminoase, gresie și mozaicuri. Cost eficient.

INFORMAȚII PRIVIND CONSUMUL

Diluat cu apă, în raport 1: 1. 1 Kg de dispersie nediluată oferă 6-7 m² de suprafață totală.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
11.501011	Alb	Bidon 5 Kg	56 Bidoane / Palet	280 Kg
11.501010	Alb	Bidon 20 Kg	30 Bidoane / Palet	600 Kg

SISTEME CIMENTOASE DE HIDROIZOLARE ȘI REPARAȚII CU POLIMERI - PLASĂ DE FIBRĂ DE STICLĂ



PENETRON® SEAL COAT™

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar cimentos cu polimeri pentru hidroizolare. Aplicat, în funcție de cerințele proiectului ca: a) etanșarea porilor de beton, după amestecarea fiecărui sac cu ~5.7-6.0 Kg apă sau pentru o aderență crescută cu amestecul a 4 l de apă și ~2 Kg de aditiv de aderență PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE . b) sistem bi-component flexibil cu amestecul a 2-3 l de apă cu 4 Kg PENECRYL ELASTIC. Se aplică pe suprafețe de beton, mortar, cărămidă sau piatră cu mobilitate medie și cerințe de blocare a porilor. c) sistem elastic rezistent la razele ultraviolete și la condițiile exterioare cu amestecul a doar 12 Kg PENECRYL ELASTIC. Aplicat ca mai sus, dar pe suprafețe care necesită o mobilitate crescută.

INFORMAȚII DE CONSUM

În general, consumul sistemului este de 2,5-3,0 Kg/m² în total pentru două straturi fără a calcula apa. a) 1 sac de PENETRON® SEALCOAT acoperă în total, ca etanșator al porilor (doar cu apă) ~9 m², în timp ce, cu adeziv de aderență, 1 sac de PENETRON® SEALCOAT amestecat cu 4 l de apă și ~2 Kg de PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE acoperă în total ~10 m². b) 1 sac de PENETRON® SEALCOAT amestecat cu 2-3 l de apă și 4 kg de PENECRYL ELASTIC acoperă în total, ca sistem flexibil ~10,5 m². c) 1 sac de PENETRON® SEALCOAT amestecat cu doar 12 Kg of PENECRYL ELASTIC acoperă în total ca sistem flexibil ~14 m².

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.00006	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089,64 Kg
10.00009	Alb	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089,64 Kg



PENECRYL™ ELASTIC

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Dispersie apoasă copolimer acrilic cu 57% concentrație de solide, care oferă elasticitate mortarului. Componentă care îmbunătățește elasticitatea și rezistența chimică a PENETRON® SEALCOAT. Se aplică ca atare sau în amestec cu apă în raport de 1:1 până la 1:3 din greutate. Acceptabil pentru contact cu apă potabilă.

INFORMAȚII DE CONSUM

Pentru sistemul SEALCOAT corespunde 2, 4 sau 12 Kg de dispersie pentru fiecare sac. Ca elasticizator pentru mortar, se folosește de obicei 3-8% din greutatea cimentului (1.5-4.0 Kg per sac de ciment de 50 Kg).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
11.282071	Alb	Bidon 4 Kg	56 Bidoane / Palet	224 Kg
11.437150	Alb	Bidon 12 Kg	40 Bidoane / Palet	480 Kg



PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE™

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Dispersie pe bază acrilică pentru creșterea aderenței mortarelor și betoanelor, folosit ca aditiv (diluare 1:1 – 1:2 cu apă) sau ca primer (ca atare sau 1:1 cu apă). Atenție: ca primer de legare materialul trebuie să se fixeze bine. Timp de prindere ~2 săptămâni. Folosit și sub formă de componentă de îmbunătățire a SEALCOAT .

INFORMAȚII DE CONSUM

Ca material de aderență între mortar sau beton vechi și nou, bidonul de 3.8 l acoperă 18-22 m². Atenție: pregătiți bine substratul. Folosit ca aditiv de creștere a aderenței pentru SEALCOAT corespunde ~2 Kg per sac (bidonul de 3,8 l are ~4 Kg).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.11002	Alb	Bidon 3.8 Lt	4 Bidoane/ Cutie	100 Bidoane / ~ 400 Kg



PENETRON® WATERPLUG RAPID

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar gata amestecat, proiectat pentru lucrări rapide de reparații a betonului, supus presiunii hidrostatice, cu scurgeri active sau în condiții subacvatice. Compatibil cu sisteme de hidroizolare cum ar fi SEALCOAT. Necesită foarte puțină apă la amestec. Formați cantități reduse din textura chitului și purtați întotdeauna mănuși de cauciuc.

INFORMAȚII DE CONSUM

Consumul indicat pentru umplerea golurilor este ~1,5 Kg/L.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.30002	Gri	Galeata 4.75 Kg	132 Galeti / Palet	627 Kg
10.20005	Gri	Galeata 25 Kg	33 Galeti / Palet	825 Kg



PENETRON® MULTI PATCH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar cimentos mono-component cu fibre sintetice și aditivi polimerici modificați speciali pentru reparații de beton, rosturi, etc. de până la 4-5 cm. Compatibil cu pregătiri de reparații ale sistemelor normale de hidroizolare, cum ar fi SEALCOAT. amestecat cu doar 3.1-3.4 l de apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

La reparații, consumul indicat pentru umplerea golurilor este de ~2.0 Kg/L, astfel, 1 sac umple aprox. 12.5 l de gol.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-094	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.021-371	Alb	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



PLASA DIN FIBRA DE STICLA

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Plasă din fibră de sticlă 125 gr/m2, 5x5 mm, pentru întărirea mortarului. Rezistentă alcalină. Folosit ca întăritor pentru sistemul de hidroizolare SEALCOAT la repararea mortarelor decorative (PENETRON® MULTI PATCH și PENETRON® TOP FINISH FINE sau alt echivalent), precum și straturi de acoperire, tencuială sau rigips.

INFORMAȚII DE CONSUM

Se aplică de obicei ca strat de întărire, între straturi de mortar. Rolă 1x50 m = 50 m2.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALLET
18.00001	White	Rola 1x50 m	30 Role / Palet	1,500 m² / 195 Kg

SISTEME HIDROIZOLANTE DE ETANSARE/INJECTIE & CHITUIRE



PENETRON® INJECT Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Tehnologie nouă, sistem integral cristalin bicomponent pt. hidroizolarea prin injecție a crăpăturilor. Aplicare cu ajutorul pompei de injecție de ciment. Adecvat pentru hidroizolarea permanentă și repararea crăpăturilor din beton a beciurilor, tunelelor, rezervoarelor, piscinelor, canalizărilor, podurilor, rezervoarelor de canalizare, canalelor, rosturilor, etc.. Amestec: În 9 sau 10 l de apă, adăugați 2 sau 1 l de lichid FL (componenta B) și după aceea pudra P-25 kg (componenta A) ~2 ore sau până la 1 oră de lucrabilitate.

INFORMAȚII DE CONSUM

Cele două rapoarte de amestec definesc o lucrabilitate mare sau mica. Astfel, 2 l de lichid FL poate fi folosit pentru 2 pachete de 25 kg de pudră. Pentru a crește fluiditatea, adăugați încă 0,5- 1 l de apă. Astfel se obține chiar și etanșarea celor mai mici crăpături. Fiecare set sigilează 20 – 22 l de goluri.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.21001	Grey	Component A Pudră 25Kg Sac	33 set / Palet	~ 900 Kg
10.21002	Off Yellow	Component B Lichid FL 2 L Bidon	33 set / Palet	~ 900 Kg



PENETRON® GROUT INJECT

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Chit pe bază de ciment, ușor pompabil, pentru reparații de beton (cu mașină de chituit sau tencuire), sisteme de ancorare sau umpleri în zidărie sau reparații similare. Componentele foarte mici din produs, permit pătrunderea în capilare și crăpături de până la 0.4 mm, etanșând și crescând rezistența suprafeței reparate.

INFORMAȚII DE CONSUM

Acoperirea teoretică a PENETRON® GROUT INJECT este de aproximativ 18 – 20 l per sac de 25 kg ..

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.01001	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



PENETRON® INJECTION FOAM(SET A+B)

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

PENETRON® INJECTION FOAM este un sistem de spumă de injecție poliuretanic, reactiv cu apă, fără solvent, . Când PENETRON® INJECTION FOAM reacționează cu apa, formează o spumă celulară densă, flexibilă și fină, pentru a opri temporar scurgerile de apă. SPUMA DE INECȚIE PENETRON® poate fi utilizat pentru a sigila fisurile, golurile și îmbinările din structurile de beton, precum și piatra naturală sau artificială. Pentru realizarea etanșării permanente, este recomandată utilizarea RESINII DE INECȚIE PENETRON® (SR).

INFORMAȚII DE CONSUM

În mod indicativ, 1 litru de PENETRON® INJECTION FOAM (F) produce 15-20 de ori mai mare spumă (necomprimată)

CODIFICATION	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.40100	Brown	Componenta A = 19 Lt	2 Cutiiset (A+B) 19+1.54 = 20.54 Lt	-
10.40101	Transparent	Componenta B = 1,54 Lt	2 Cutii set (A+B) 19+1.54 = 20.54 Lt	-



RASINA DE INECȚIE PENETRON® (SET A+B)

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

RĂȘINA DE INECȚIE PENETRON® (SR) este un sistem de rășină de injecție cu 2 componente, vâscoasă, elastică, și fără solvent pentru a sigila permanent fisurile umede și uscate, realizand un sistem etanș. RĂȘINA DE INECȚIE PENETRON® (SR) poate fi utilizată direct pentru a sigila permanent fisurile, golurile și îmbinările din structurile de beton, lucrări din cărămidă, piatră naturală și artificială. Dacă structura are scurgeri mai mari, se recomandă să se injecteze, mai întâi cu PENETRON® INJECTION FOAM (F), urmată de PENETRON® INJECTION RESIN (SR), pentru o soluție etanșă permanentă.

INFORMAȚII CONSUM

În mod indicativ, pentru fiecare 15 Kg PENETRON® INJECTION FOAM (F), sunt necesare 5 kg de PENETRON® INJECTION RESIN (SR)

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.40200	Transparent	Componenta A = 19 Lt	2 Cutii set (A+B) 19+8=27 Lt	-
10.40202	Brown	Componenta B = 8 Lt	2 Cutii set (A+B) 19+8=27 Lt	-



PENETRON® PUMP FLUSH

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

PENETRON® PUMP FLUSH este utilizat ca protecție pentru curățarea echipamentelor de PENETRON® INJECTION FOAM (F) și PENETRON® INJECTION RESIN. De asemenea, poate fi utilizat ca produs de curățare generală.

INFORMAȚII DE CONSUM

PENETRON® PUMP FLUSH este utilizat înainte și după aplicarea spumei sau rasinii PENETRON® . PENETRON® PUMP FLUSH funcționează foarte bine cu produsele pe bază de poliuretan și epoxidice.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.50100	Transparent	Cutie 3.8 Lt	100 Cutii / Palet	~400 Kg

SISTEME DE EXPANSIUNE (BENZI) ÎN CONTACT CU APA PENTRU ÎMBINĂRI DE CONSTRUCȚII



PENEBAR® SW 45 RAPID TIP A

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Bandă sigilantă cu expansiune rapidă în contact cu apa. Pentru fixare folosiți primerul PENEBAR PRIMER. **Important:** protejați de apă și ploaie până la turnarea betonului. Dimensiune rolă: 19 mm x 25 mm x 5 m.

INFORMAȚII DE CONSUM

Calcul în metri liniari.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.10001	Negru	Rola 5 m	6 Role / Cutie = 30 m	20 Cutii / ~420 Kg



PENEBAR® SW 45 RAPID TIP B

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Bandă cu expansiune rapidă în contact cu apa. Pentru fixare folosiți primerul PENEBAR PRIMER.

Important: protejați de apă și ploaie până la turnarea betonului. Dimensiune rolă: 9 mm x 25 mm x 4 m.

INFORMAȚII DE CONSUM

Calcul în metri liniari.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.10002	Negru	Rola 4 m	6 Role / Cutie = 24 m	35 Cutii / ~335 Kg



PENEBAR® SW 55 TIP A

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Bandă de sigilare ce expandează în contact cu apa, încet, controlat. Adecvată pentru utilizare în condiții de ploaie sau umiditate. Pentru fixare, folosiți primerul PENEBAR PRIMER sau cuie de zidărie, în condiții de umiditate crescută. Di.. Dimensiune rolă: 19 mm x 25 mm x 5 m.

INFORMAȚII DE CONSUM

Calcul în metri liniari

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.10003	Negru	Rola 5 m	6 Role / Cutie = 30 m	20 Cutii / ~420 Kg



PENEBAR® SW 55 TIP B

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚIE

Bandă de sigilare ce expandează în contact cu apa, încet, controlat. Adecvată pentru utilizare în condiții de ploaie sau umiditate. Pentru fixare, folosiți primerul PENEBAR PRIMER sau cuie de zidărie în condiții de umiditate crescută. Dimensiune rolă: 9 mm x 25 mm x 4 m.

INFORMAȚII DE CONSUM

Calcul în metri liniari.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.10004	Negru	Rola 4 m	6 Role / Cutie = 24 m	35 Cutii / ~335 Kg



PENEBAR® PRIMER

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer pentru banda de etanșare. Stabilizează substratul și previne pătrunderea umidității la PENEBA SW. **Important:** Materialul trebuie fixat bine înainte de plasarea PENEBA SW. În condiții de umiditate crescută a substratului, folosiți cuie de zidărie.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicat 1 l de primer acoperă ~60 metri liniari sau un bidon de 0,75l pentru 40 – 48 m și bidon de 3,80l pentru 200 – 240 m.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.11005	Portocaliu	Galeata 0.75 Lt	16 Galeti / Cutie	-
10.11001	Portocaliu	Galeata 3.80 Lt	4 Galeti / Cutie	-

ADITIVI / PRIMERI DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE MORTAR



PENETRON® LATEX

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

SBR, aditiv lichid de îmbunătățire cu concentrație de 48.5% de solide pentru mortare și straturi de prindere. Crește aderența și conferă flexibilitate, reducând gradul de absorbție al amestecurilor de beton. Turnat în apa pentru amestec.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicat, 5-10% din greutatea cimentului (2.5 – 5 Kg per sac de ciment de 50 Kg) sau în raport de la 1:1 la 1:4 cu pa de amestec în funcție de utilizare. De ex. pentru stratul de prindere (spatterdash) 1:2, pentru tencuieli 1:3:4, mortare de reparații 1:2-1:3 cu apă

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
11.169241	Alb	Bidon 5 Kg	56 Bidoane/ Palet	280 Kg
11.169240	Alb	Bidon 20 Kg	30 Bidoane / Palet	600 Kg
11.169242	Alb	Rezervor 1,000 Kg	-	1,000 Kg



PENECRYL™ ELASTIC

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Dispersie apoasă copolimer stiren/acrilic cu concentrație de 57% de solide, care conferă elasticitate mortarelor. Componentă care îmbunătățește elasticitatea și rezistența chimică PENETRON® SEALCOAT. Se aplică ca atare sau după mixare cu apă în raport de la 1:1 la 1:3 din greutate. Acceptabil pentru contact cu apa potabilă.

INFORMAȚII DE CONSUM

Pentru sistemul SEALCOAT corespunde 2, 4 sau 12 Kg de dispersie pentru fiecare sac. Ca elasticator pentru mortar este folosit de obicei 3-8% din greutatea cimentului (1.5-4.0 Kg per sac de ciment de 50 Kg).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
11.282071	Alb	Bidon 4 Kg	56 Bidoane/ Palet	224 Kg
11.437150	Alb	Bidon 12 Kg	40 Bidoane/ Palet	480 Kg



PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE™

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Dispersie acrilică pentru creșterea aderenței mortarelor și betonului, folosit ca aditiv (diluare 1:1-1:2 cu apă) sau ca primer (ca atare sau 1:1 cu apă). Atenție: ca primer de fixare materialul trebuie să se usuce bine. Timp de aderență ~2 săptămâni. Folosit și drept componentă de îmbunătățire a sistemului SEALCOAT

INFORMAȚII DE CONSUM

Ca material de aderență între mortar sau beton vechi sau nou bidonul de 3.8 l acoperă 18-22 m². Atenție: pregătiți bine substratul. Ca adeziv de îmbunătățire a aderenței SEALCOAT corespunde ~2 Kg per sac (bidonul de 3,8l are ~4 Kg).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.11002	Alb	Bidon 3.8 Lt	4 Bidoane / Cutie	100 Bidoane / ~ 400 Kg



PRIMER STX 100™

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer acrilic pentru creșterea aderenței pe substraturi absorbante și non-absorbante. Pentru substraturi absorbante: Două straturi, 1:3 și 1:1 diluat cu apă. Pentru substraturi normale (de ex. beton): 1 strat, 1:1 diluat cu apă. Pentru substraturi non-absorbante (de ex. metal, epoxi, gresie): un strat, nediluat. Fiecare strat trebuie să se usuce bine. Timp de aderență ~ 24 ore. Adecvat ca primer pentru mortare auto-nivelante, cum ar fi INDUSTRIAL TOPPING SL, STANDARD UNDERLAYMENT SL etc

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicat: 18 - 22 m² per bidon de 3.8l. Atenție: pregătiți bine substratul

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.11006	Albastru	Bidon 3.8 Lt	4 Bidoane / Cutie	100 Bidoane / ~ 400 Kg

MORTARE DE REPARAȚII CU POLIMERI MODIFICAȚI



PENETRON® V/O PATCH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar cimentos monocomponent, cu polimeri modificați cu inhibitor pentru migrarea coroziunii. Setare rapidă, adecvat pentru finisarea în straturi subțiri de până la 50 mm per strat. Ideal pentru betoane verticale și suspendate. Amestec: 1 sac 2.8-3.8 l de apă sau 1 găleată de 4.75 Kg în 0.6-0.8l de apă (lucrați în cantități mici datorită timpului redus de aplicare de ~15 min). Pentru aplicarea de PENETRON® V/O PATCH ca strat de aderență și protecție anticorozivă este nevoie de mai multă apă în amestec, pentru a se obține o consistență ce poate fi aplicată cu pensula.

INFORMAȚII DE CONSUM

Teoretic, 1 sac umple aproximativ 12.8l de goluri. Pentru reparații, consumul pentru umplere este de ~ 1.8 Kg/ t sau 18 Kg/m² per 1 cm grosime. Pentru aplicații cu o grosime mai mare de 5 cm, adăugați ~ 7 Kg/sac de agregat cuarțos QUARTZ SAND MIX 1.5-8.0 MM, pentru un volum de umplere de ~ 16l. Găleata mică (4.75 Kg) acoperă un volum de aproximativ 2.70l. Ca strat de aderență și protecție anticorozivă, consumul este de 1.5-2.0 Kg/m².

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALARE	PALET
10.30001	Gri	Galeata 4.75 Kg	132 Galeti / Palet	627 Kg
10.20003	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089.60 Kg



PENETRON® ACRYLIC PATCH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar de reparații monocomponent, polimer modificat pentru aplicații ce necesită flexibilitate crescută, rezistență chimică crescută, viteza relativ crescută de finisare. Ideal pentru repararea elementelor de beton, a scărilor, țevilor, balcoanelor, rampelor, pardoselilor, etc. Amestec: 1 sac în 4.7-5.0l de apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

1 sac umple ~12l. Consumul pentru umplerea golurilor este ~1,9 Kg/l sau 19 Kg/m² la o grosime a reparației de 1 cm. Pentru grosimi mai mari de 5 cm, adăugați până la 5.5 Kg/sac de QUARTZ SAND MIX 1.5-8.0 MM (umplere ~14.5l).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.20004	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089.60 Kg



PENETRON® MULTI PATCH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar cimentos monocomponent cu fibre sintetice și aditivi polimerici modificați special pentru reparații de beton, îmbinări de construcții de până la 4-5 cm. Compatibil cu sisteme gene SEALCOAT. Amestecat doar cu 3.1-3.4l de apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

Teoretic, la reparații, consumul pentru umplerea golurilor este de ~2.0 Kg/l, astfel un sac umple aproximativ 12.5 Lt.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-094	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci/ Palet	1,500 Kg
12.021-371	Alb	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



PENETRON® CR-90

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Tehnologie nouă, mortar de reparații monocomponent, polimer modificat (înlocuiește PENETRON® DRESSCRETE), pentru finisaje cu o grosime maximă de 13 mm cu grad scăzut de absorbție a apei. Adecvat pentru suprafețe verticale și orizontale de beton cum ar fi pereți fațade, scări, coridoare și pardoseli de trecere sau chiar în jurul piscinelor. Se poate călca în aproximativ 2-3 ore. Aderență excelentă chiar și fără utilizarea primerului, în suprafețe umede. Amestec: sac de 22.68 Kg în 3.8-5.2 l de apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

Teoretic, consumul pentru grosimea reparației de 1 mm este ~1.6 Kg/m² astfel, sacul de 22.68 Kg acoperă ~15 m² la o umplere de 1mm.

CODIFICATION	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.20007	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089.60 Kg
10.20008	Alb	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089.60 Kg



PENETRON® GROUT

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar monocomponent, non-corosiv, turnabil pentru chituire, umplerea golurilor și reparații ale betonului. Adekvat pentru reparații statice în aplicații industriale, cum ar fi chituirea grinzilor și a utilajelor etc. Gamă largă de fluiditate și rezistențe foarte mari cu expansiune stabilă. Amestec: 1 sac în 3.3-4.3l de apă (sac de 22.68 Kg) sau în 3.6-4.8l de apă (sac de 25.00 Kg).

INFORMAȚII DE CONSUM

Teoretic, la reparații, un sac umple aproximativ 11-11.8l de goluri. Pentru aplicații cu grosimi mai mari de 7.5 cm sau pentru volum total mai mare de 25l, adăugați până la 50% din greutate QUARTZ SAND MIX 1.5-8.0 MM cu creșterea proporțională a volumului de umplere.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.01000	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



PENETRON® GROUT INJECT

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar de subturnare pe bază de ciment, ușor pompabil, pentru reparații de beton (cu mașină de chituire sau tencuire), sisteme de ancorare, umpleri în zidărie sau reparații similare. Componentele foarte mici din produs, permit pătrunderea în capilare și crăpături de până la 0.4 mm, etanșând și crescând rezistența suprafeței reparate.

INFORMAȚII DE CONSUM

Acoperirea a PENETRON® GROUT INJECT este de aproximativ 18 – 20 l per sac de 25 kg .

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.01001	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



PENETRON® GROUT FLOOR

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar nivelant monocomponent, cu rezistență crescută pentru umplerea pardoselilor cu stres mecanic. Compatibil cu primerii respectivi de aderență, în funcție de nivelul de absorbție al substratului.

INFORMAȚII DE CONSUM

Consumul variază între 1.9 - 2.0 Kg/m2/mm grosime. Aplicat în grosime între 6 mm și 30 mm, fără agregat

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-342	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



PENETRON® QUICK PATCH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar de reparație monocomponent cu polimer modificat, cu rezistență crescută, pentru reparații rapide ale pardoselilor industriale din beton. Pentru grosimi de până la 50mm și amestecat cu QUARTZ SAND MIX (~ 11.3 Kg/Sac). Amestec: 1 sac la 3.1l de apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

Consumul (fără adăugarea de nisip cuarțos) este de ~1.9 Kg/m2 la o grosime de 1 mm sau 1 sac pentru umplerea a 12l de gol. Cu adăugarea de nisip cuarțos, consumul produsului scade corespunzător

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.20006	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089.60 Kg

SISTEME DE FINISAJE DECORATIVE DIN CIMENT



PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE™

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Dispersie apoasă acrilică pentru creșterea aderenței mortarelor și betoanelor, folosit ca aditiv (diluare 1:1-1:2 cu apă) sau ca primer (ca atare sau 1:1 cu apă). **Atenție:** ca primer de fixare, materialul trebuie să se seteze adecvat. Timpul de aderență ~2 sept. Folosit ca și componentă de îmbunătățire a Sistemului SEALCOAT.

INFORMAȚII DE CONSUM

Ca material de aderență între mortar sau beton vechi sau nou, bidonul de 3,8 l acoperă 18-22 m². **Atenție:** pregătiți bine substratul. Ca aditiv de creștere a aderenței pentru SEALCOAT corespunde ~2 Kg per sac (bidonul de 3,8 l are ~4 Kg).

CODIFICARE

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.11002	Alb	Bidon 3.8 Lt	4 Bidoane / Cutie	100 Bidoane / ~ 400 Kg



PRIMER STX 100™

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer acrilic pentru creșterea aderenței substratelor absorbante sau nonabsorbante. Pentru substraturi absorbante: Două straturi, 1:3 și 1:1 diluat cu apă. Pentru substraturi normale (de exemplu, beton): 1 strat 1:1 diluat cu apă. Pentru substraturi non-absorbante (de exemplu, metal, epoxi): 1 strat, nediluat. Fiecare strat trebuie lăsat să se usuce bine. Timp de aderență ~ 24 ore. Adecvat ca primer pentru mortare auto-nivelante, ca INDUSTRIAL TOPPING SL, STANDARD UNDERLAYMENT SL etc.

INFORMAȚII DE CONSUM

18 - 22 m² per bidon de 3.8l. Atenție: pregătiți bine substratul.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.11006	Albastru	Bidon 3.8 Lt	4 Bidoane / Cutie	100 Bidoane / ~ 400 Kg



PENETRON® MULTI PATCH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar cimentos monocomponent cu fibre sintetice și aditivi polimerici modificați special pentru reparații de beton, rosturi de zidărie etc de până la 4-5 cm. Compatibil cu pregătirile de reparație ale sistemelor de hidroizolare cum ar fi Sistemul SEALCOAT. Amestecat doar cu 3.1-3.4 l apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, la reparații, consumul pentru umplerea golurilor este de ~2.0 Kg/l, astfel, 1 sac umple goluri de aproximativ 12.5l.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-094	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.021-371	Alb	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



STANDARD UNDERLAYMENT SL

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Substrat ,sapa autonivelanta premium, ecologic, pentru interior. Se poate călca în aproximativ 2 ore. Adecvat pentru parchet lipit, covoare, mortare cimentoase decorative de finisare etc. Adecvat pentru grosimi de până la 50 mm, altfel se adaugă QUARTZ SAND MIX (~ 7 Kg / Sac) până la 125 mm. Amestec: 1 sac la 5.2l de apă. (maxim). Pentru suprafețe de lemn sau metal, amestecați 0.9 l de PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE cu 4,3 l de apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, consumul (fără agregate cuarțoase) este de 1.5 - 1.6 kg/m² la o grosime de 1mm. Cu adăugarea de agregate cuarțoase, consumul produsului este redus la 30%.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.12006	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089.60 Kg



PENETRON® TOP FINISH FINE

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

PENETRON® TOP FINISH FINE mortar cimentos pentru finisare, cu agregate cuarțoase fine și aditivi polimerici, care conferă rezistență crescută la stresul mecanic a materialului și o aderență excelentă la substrat. PENETRON® TOP FINISH FINE reprezintă o alegere excelentă pentru utilizare în interior și la exterior și în locuri cu substrat variabil. Disponibil în diferite culori pentru a îndeplini nevoile și cerințele de aplicare. Combinat cu primerii aderență corespunzători, în funcție de nivelul de absorbție al substratului poate fi întărită cu plasă din fibră de sticlă și poate fi finisată cu emailuri protectoare (Consultați Fișa de Informații Tehnice a produsului).

INFORMAȚII DE CONSUM

Acoperirea amestecului de mortar de ciment de finisare PENETRON® TOP FINISH FINE este de 1.6 kg/m²/mm. De principiu, grosimea aplicației este de 3 mm. Materialul poate fi aplicat în grosimi de 2 mm până la 10mm. Utilizarea de plasă de fibră de sticlă extinde consumul și grosimea aplicației de PENETRON® TOP FINISH FINE.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-414	Alb	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.021-091	Light Beige	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.021-422	Light Grey	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.021-413	Deep Grey	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.021-374	Dark Grey	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Plasă de fibră de sticlă 125 gr/m², ochiuri de 5x5 mm, pentru întărirea mortarului. Rezistentă la substanțe alcaline. Folosită ca întăritor în sisteme de hidroizolație SEALCOAT, la reparații sau la mortare decorative (PENETRON® MULTI PATCH și PENETRON® TOP FINISH FINE sau alt echivalent), precum și la vopsele, tencuieli sau rigips.

INFORMAȚII DE CONSUM

De obicei se aplică sub formă de strat de întărire, între straturi de mortar. Rolă de 1x50 m = 50 m²

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
18.00001	Alb	Rola 1x50 m	30 Role / Palet	1,500m ² / 195 Kg



PENECOAT™ ACRYLIC-W

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Lac acrilic pe apos, transparent pentru impregnare, reducere și stabilizare a permeabilității suprafețelor de beton sau mortar, cu rezistențe bună la radiația solară. Poate fi folosit ca lac sau pre-primer pentru sistemul PENETRON® TOP FINISH FINE, înainte de utilizarea lacurilor poliuretane de luciu PENECOAT™ CLEAR sau PENECOAT™ CLEAR MAT FINISH.

INFORMAȚII DE CONSUM

Diluare înainte de utilizare, 1:1 cu apă (per greutate). Consum tipic 0.100 - 0.150 kg amestec/m², per strat, în funcție de porozitatea suprafeței

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
11.601011	Alb	Bidon 5 Kg	56 Bidon / Palet	280 Kg
11.601012	Alb	Bidon 20 Kg	30 Bidon / Palet	600 Kg



PENECOAT™ CLEAR

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Membrana lichida ,monocomponent, transparent PU semi-elastic alifatic cu rezistență mare la UV pentru hidroizolarea suprafețelor de piatră, lemn, gresie etc, pe terase, balcoane sau alte suprafețe.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, pentru 2 straturi, consumul total este de 0.600-0.700 Kg/m2. Al doilea strat este aplicat ziua următoare. Ca lac de finisare, diluat cu PNECLEANER PLUS, consumul este de 60-100 gr material/m2, per strat

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.013-02-01	Transparent	Galeata 1 Kg	12 Galeti / Cutie	-
14.013-02-05	Transparent	Galeata 5 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.013-02-10	Transparent	Galeata 10 Kg	-	-
14.013-02-20	Transparent	Galeata 20 Kg	33 Galeti / Palet	660 Kg



PENECOAT™ CLEAR MAT FINISH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Membrana lichida monocomponent pentru finisare mată a PENECOAT CLEAR. **Important:** amestecați bine înainte de utilizare.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, consumul este de ~0.200 Kg/m2 într-un strat.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.013-03-01	Transparent	Galeata 1 Kg	16 Galeti / Cutie	-
14.013-03-04	Transparent	Galeata 4 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.013-03-10	Transparent	Galeata 10 Kg	-	-



PNECLEANER™ A PLUS

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Solvent și curățător puternic pentru materiale poliuretane și epoxi, precum PNEPOX, PNECOAT ELASTIC, PNECOAT CLEAR, sigilii poliuretane, etc.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu 4-8% din greutatea materialelor poliuretane, sau pana la 15% la aplicațiile anaerobe.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.009-01-01	Transparent	Galeata 1 Kg	12 Galeti / Cutie	-
14.009-01-04	Transparent	Galeata 4 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.009-01-16	Transparent	Galeata 16 Kg	33 Galeti / Cutie	528 Kg

NISIP CUARȚOS PENTRU MORTARE, PRODUSE EPOXI ȘI POLIURETANICE

	QUARTZ POWDER SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Pulbere de cuarț pentru amestec cu Epoxi turnabilă. Amestec cu primeri epoxi (Penepox SF Primer) pt. chituire substraturi subțiri INFORMAȚII DE CONSUM Chit în strat subțire 0,5-1 kg/mp pulbere cu material epoxi			
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.020-009	Light Grey	Sac 25 Kg	56 Saci / Palet	1,400 Kg

	QUARTZ SAND MIX 0.060-0.180 MM SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Amestec special de nisip cuarțos pentru amestec cu epoxi turnabilă pentru pardoseli (PENEPOX CS) - conține granule de pulbere (culoare deschisă) INFORMAȚII DE CONSUM De principiu pana la 1:1 Ca greutate, cu epoxi turnabilă pt. pardoseli			
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-075	Alb	Sac 25 Kg	64 Saci / Palet	1,600 Kg

	QUARTZ SAND MIX 0.10-0.45 MM SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Amestec special de nisip cuarțos pt. amestec cu epoxi turnabilă pt. pardoseli (PENEPOXTM CS) Potrivit ca material de dispersie de granulație medie. (culoare deschisă) INFORMAȚII DE CONSUM De principiu pana la 1:1 Ca greutate, cu epoxi turnabilă pt. pardoseli. Ca material de dispersie 1-3kg/mp			
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-300	Alb	Sac 40 Kg	40 Saci / Palet	1,600 Kg

	QUARTZ SAND MIX 0.1-0.6 MM SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Amestec special de nisip cuarțos pt. amestec cu epoxi turnabilă pt. pardoseli (PENEPOXTM CS) Potrivit ca material de dispersie de granulație medie. (culoare deschisă) INFORMAȚII DE CONSUM De principiu pana la 1:1 Ca greutate, cu epoxi turnabilă pt. pardoseli. Ca material de dispersie 1-3kg/mp			
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-053	Alb	Sac 40 Kg	40 Saci / Palet	1,600 Kg



QUARTZ SAND MIX 0.4-0.8 MM

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Amestec de nisip cuarțos pentru dispersii granulare subțiri. Folosit de asemenea pt. mortare rășinoase

INFORMAȚII DE CONSUM

Ca material de dispersie 1-3 kg/mp

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-006	Beige-Brown	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg
12.021-257	Alb	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



QUARTZ SAND MIX 3.0-6.0 MM

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Amestec special de nisip cuarțos pentru amestec cu mortare precum Penetron GROUT

INFORMAȚII DE CONSUM

Conform indicațiilor mortarului respectiv

NEW

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.10022.15	Light Grey	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



QUARTZ SAND MIX 1.5-8.0 MM

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Amestec special de nisip cuarțos pentru amestec cu mortare precum Penetron GROUT

INFORMAȚII DE CONSUM

Conform indicațiilor mortarului respectiv

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.10022.14	Light Grey	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



QUARTZ SAND INDUSTRIAL

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Amestec special de nisip cuarțos pentru amestec uscat ca întăritor pentru pardoseli industriale. Rata aproximativă de amestec cu cimentul: 1:1.

INFORMAȚII DE CONSUM

Consum aproximativ amestec ciment în aplicare uscată 2 - 4 kg/mp.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.00022.26	Alb	Sac 25 Kg	60 Sac / Pallet	1,500 Kg

SISTEME LICHIDE ELASTICE DE IZOLARE PE BAZĂ DE MS polimer ȘI POLIURETAN



SiMP® COAT 25

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Membrană elastică monocomponentă pentru izolare fără solvenți și izocianati, premium, prietenos cu mediul și utilizatorii, polimer ms syli. Bună rezistență la acțiunea razelor UV. Nu este necesară utilizarea de primer la aplicarea pe suprafețe curate. Poate fi aplicat pe substraturi umede. Ambalare convenabilă, la găleți de 14 kg, inclusiv 2 pungi din aluminiu de 7 kg.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu: 1.0 – 1.2 kg/m² într-unul sau două straturi, cu grosime de aprox. 0.6 mm. Utilizarea produsului FABRIC are capacitatea de a dubla gradul de acoperire al SiMP® COAT 25 per m² și pot fi necesare până la trei straturi. Acoperire recomandată, în total, 1.3 – 1.5 kg/m² (fără utilizarea produsului FABRIC).

COD	CULOARE	AMBALAJ	AMBALAJ	PALET
16.13003	Light Grey	Galeata 1 Kg	12 Galeți / Cutie	-
16.13002	Light Grey	Galeata 7 Kg (1 X 7 Kg sac aluminiu)	80 Galeți / Cutie	560 Kg
16.13001	Light Grey	Galeata 14 Kg (2x7 Kg sac aluminiu)	44 Galeți / Palet	616 Kg



PENE COAT™ ELASTIC

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Membrana lichida poliuretanică, mono-component de hidroizolare, elastic, pentru terase, balcoane etc. Bună rezistență la acțiunea razelor UV. Rezistență la crăpare de până la 2mm. Își păstrează caracteristicile de bază între -30°C și +90°C. Diluție redusă (4-8%), la nevoie, cu PENE CLEANER PLUS, pentru aplicare cu pensula, sau de până la 15% pentru aplicare fără aer.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, pentru 2 straturi, consumul total este de 1-1.3 Kg/m². În cazul în care ranforsarea se face cu FABRIC, consumul se dublează.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-17-01	White	Galeata 1 Kg	16 Galeți/ Cutie	-
14.026-15-01	Grey	Galeata 1 Kg	16 Galeți/ Cutie	-
14.026-16-01	Red	Galeata 1 Kg	16 Galeți/ Cutie	-
14.026-17-06	White	Galeata 6 Kg	4 Galeți/ Cutie	-
14.026-15-06	Grey	Galeata 6 Kg	4 Galeți/ Cutie	-
14.026-16-06	Red	Galeata 6 Kg	4 Galeți/ Cutie	-
14.026-17-25	White	Galeata 25 Kg	33 Galeți/ Palet	825 Kg
14.026-15-25	Grey	Galeata 25 Kg	33 Galeți / Palet	825 Kg
14.026-16-25	Red	Galeata 25 Kg	33 Galeți / Palet	825 Kg



PENE COAT™ ELASTIC PROFESSIONAL

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

O componentă, acoperire impermeabilă economică, elastică, poliuretanică pentru terase, balcoane etc. și, în general, pentru suprafețele care vor fi acoperite. Menține proprietățile de bază, pe o gamă mare de temperaturi. Diluție mică (4-8%), acolo unde este necesar, cu PENE CLEANER A PLUS, pentru aplicare cu perie sau până la 15% pentru aplicare cu aer fără aer.

INFORMAȚII PRIVIND CONSUMUL

În mod indicativ, pentru 2 straturi, consumul total este de 1,3-1,5 Kg / m². În caz de armare cu FABRIC, consumul se dublează. În mod indicativ, cel puțin 2,5 Kg / m² consum total.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-20-06	Alb	Galeata 6 Kg	4 Galeți/ Cutie	-
14.026-20-25	Alb	Galeata 25 Kg	33 Galeți / Palet	825 Kg



PENECOAT™ HYPER ELASTIC BLACK Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Membrană lichida bi-component amestec de cauciuc asfaltic și poliuretan, de foarte mare elasticitate, pentru suprafețe de acoperit. Pentru hidroizolarea acoperișurilor, pereților cu presiuni pozitive, sub plăci, în băi, asfalt, membrane bituminoase, membrane EDPM, etc. Oferă o rezistență excelentă la crăpare, coeficient facil de amestecare, își păstrează proprietățile de bază la temperaturi între -30°C și +90°C, și prezintă rezistență în soluții acide și alcaline.

INFORMAȚII DE CONSUM

Acoperirea oferită de PENECOAT™ HYPER ELASTIC NEGRU este de cel puțin 1.0-1.5 L/m², la aplicarea într-unul sau în două straturi. În cazul aplicării de geotextil FABRIC pentru ranforsare, consumul se dublează.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-12-05	Negru	Componenta A=5 Lt (4,9 Kg)	2 Galeți set (A+B) 5+5 = 10 Lt	-
14.026-13-05	Negru	Componenta B=5 Lt (5,1 Kg)	2 Galeți set (A+B) 5+5 = 10 Lt	-
14.026-12-20	Negru	Componenta A=20 Lt (19,8 Kg)	2 Galeți set (A+B) 20+20=40 Lt	-
14.026-13-20	Negru	Componenta B=20 Lt (20,5 Kg)	2 Galeți set (A+B) 20+20=40 Lt	-



PENECOAT™ CLEAR

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Membrana lichida semi-elastică mono-component PU alifatic cu rezistență ridicată la UV. pentru hidroizolarea suprafețelor de piatră, dale, lemn, etc. la terase, balcoane, altele

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, consumul pentru 2 straturi este 0,600-0,700 kg/mp. Stratul 2 se aplică în ziua următoare. Ca și vopsea de finisare, diluat cu PENECCLEANER PLUS, consumul este de 60-100 gr material/m², per strat.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.013-02-01	Transparent	Galeata 1 Kg	12 Galeți / Cutie	-
14.013-02-05	Transparent	Galeata 5 Kg	4 Galeți / Cutie	-
14.013-02-10	Transparent	Galeata 10 Kg	-	-
14.013-02-20	Transparent	Galeata 20 Kg	33 Galeți/ Palet	660 Kg

SISTEME EPOXI ȘI POLIURETANICE / PRIMERI



PENEPOX™ W Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Amorsa Rasina epoxy, primer pe baza de apa bi-component epoxy, transparent pentru Penecoat Elastic pe suprafețe ne-poroase precum metal, faianță, bitumuri acrilice vechi, etc. Amestecul este diluat cu 10-22% apa. De asemenea poate fi folosit ca stabilizator foarte puternic pe suprafețele instabile, cu diluție de 50% apa. Timpul de așteptare este de 4-12 ore, în funcție de condiții (încetănește pe timp de iarnă)

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este de 0,150 la 0,200 kg/mp., un strat, în funcție de absorbanta substratului. Ca stabilizator pentru substraturi instabile consumul poate fi mai mare.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-01-03	Transparent	Componenta A=3 Kg	2 pails set (A+B) 3+1 = 4 Kg	-
14.026-02-01	Transparent	Componenta B=1 Kg	2 pails set (A+B) 3+1 = 4 Kg	-
14.026-01-15	Transparent	Componenta A=15 Kg	2 pails set (A+B) 15+5 = 20 Kg	-
14.026-02-05	Transparent	Componenta B=5 Kg	2 pails set (A+B) 15+5 = 20 Kg	-



PENEPRIMER™ PU

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Amorsa stabilizator poliuretanico mono-component, transparent pentru suprafețe poroase de beton, mortar, etc. Potrivit pt. pregătirea acoperirilor poliuretane precum Penecoat Elastic, Penecoat PU-H și Penefloor PU Coat. Timpul de așteptare, ca primer, este 2-3 ore, în funcție de condiții

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este 0,200 - 0,250 kg/mp.pt. un strat, și în funcție de absorbția substratului

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-43-01	Transparent	Galeata 1 Kg	12 Galeti / Cutie	-
14.026-43-05	Transparent	Galeata 5 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.026-43-10	Transparent	Galeata 10 Kg	-	-
14.026-43-17	Transparent	Galeata 17 Kg	-	-



PENECOAT™ PU-L

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Acoperire elastica mono-component PU alifatic cu rezistenta ridicata la UV. Protecție pentru condiții de vreme și atac chimic pt. acoperirile poliuretane PENECOAT ELASTIC, chiar și cu acoperiri anterioare cu dispersie de nisip cuarțos, membrane hidroizolante sau cu impermeabilizare termica cu spuma poliuretanică Pentru zone cu trafic mediu.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este 0,150 kg/mp pe strat Se poate aplica în 1-2 straturi în intervalul a 3-4 ore și atât timp cât suprafața este încă lipicioasă.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-31-01	White	Galeata 1 Kg	12 Galeti/ Cutie	-
14.026-31-05	White	Galeata 5 Kg	4 Galeti/ Cutie	-
14.026-27-05	Grey	Galeata 5 Kg	4 Galeti/ Cutie	-
14.026-26-05	Red	Galeata 5 Kg	4 Galeti/ Cutie	-
14.026-24-05	Green	Galeata 5 Kg	4 Galeti/ Cutie	-
14.026-31-10	White	Galeata 10 Kg	-	-
14.026-27-10	Grey	Galeata 10 Kg	-	-
14.026-26-10	Red	Galeata 10 Kg	-	-
14.026-24-10	Green	Galeata 10 Kg	-	-



PENECOAT™ PU-H

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Acoperire semi-elastica mono-component PU alifatic cu rezistență ridicată la UV. Pentru utilizare în pardoseli sau ca protecție pentru acoperirile poliuretane PENECOAT ELASTIC care a fost acoperit complet cu dispersie de nisip cuarțos. Protecție pentru condiții de vreme și atac chimic. Utilizat la pardoseli cu trafic mediu (zone comerciale parcuri, camere frigorifice. Pre-acoperirea pardoselilor absorbante (2-3 ore înainte) cu PENEPRIMER PU și neabsorbante (de obicei ziua precedenta cu PENEPOX W)

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este 0,200 kg/mp pe strat De obicei se aplica în 2 straturi în intervalul a 2-3 ore și atât timp cât suprafața este încă lipicioasă. În cazul aplicării de primer

PENEPRIMER PU și 2 acoperiri de PENECOAT PU-H trebuie terminat în aceeași zi

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-40-05	White	Galeata 5 Kg	4 Galeata / Cutie	-
14.026-37-05	Grey	Galeata 5 Kg	4 Galeata/ Cutie	-
14.026-39-05	Red	Galeata 5 Kg	4 Galeata / Cutie	-
14.026-40-10	White	Galeata 10 Kg	-	-
14.026-38-10	Pubble Grey	Galeata 10 Kg	-	-

This product is continued from previous page

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-39-10	Red	Galeata 10 Kg	-	-
14.007-56-10	Yellow	Galeata 10 Kg	-	-
14.026-40-20	White	Galeata 20 Kg	33 Galeti / Palet	660 Kg
14.026-37-20	Grey	Galeata 20 Kg	33 Galeti / Palet	660 Kg
14.026-39-20	Red	Galeata 20 Kg	33 Galeti / Palet	660 Kg
14.026-50-20	Green	Galeata 20 Kg	33 Galeti / Palet	660 Kg



PENECOAT™ CLEAR TILE PRIMER

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer mono-component pentru PENECOAT CLEAR, pentru suprafețe non-absorbante precum faianță și sticlă. Aplicabil cu 2-3 ore înainte de acoperire.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este 0,050-0,100 kg/mp, într-un strat

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.013-01-01	Transparent	Galeata 1 Kg	12 Galeata / Cutie	-
14.013-01-04	Transparent	Galeata 4 Kg	4 Galeata / Cutie	-



PENECOAT™ CLEAR MAT FINISH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Acoperire mono-componenta pentru finisaje cu PENECOAT CLEAR,

Important: Amestecați bine înainte de utilizare

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este 0,200 kg/mp, într-un strat

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.013-03-01	Transparent	Galeata 1 Kg	16 Galeti / Cutie	-
14.013-03-04	Transparent	Galeata 4 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.013-03-10	Transparent	Galeata 10 Kg	-	-

SOLVENȚI ȘI FIBRE DE RAMFORSARE PENTRU SiMP® SISTEME DE HIDROIZOLARE POLIURETANICE



PENELEANER™ A PLUS

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Solvent și curățător puternic pentru materiale poliuretanic și epoxi precum PENEPOX, PENECOAT ELASTIC, PENECOAT CLEAR, sigilii poliuretanic, etc.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu 4-8% din greutatea materialelor poliuretanic, sau până la 15% la aplicațiile anaerobe. Consumul economic - la 60% din consumul Peneleaner A Plus

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.009-01-01	Transparent	Galeata 1 Kg	12 Galeti / Cutie	-
14.009-01-04	Transparent	Galeata 4 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.009-01-16	Transparent	Galeata 16 Kg	33 Galeti / Cutie	528 Kg

				
FABRIC Geotextil SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Ranforsare speciala din material elastic geo-textil 60 gr/mp pt. ranforsarea sistemelor poliuretanece PENEcoat INFORMAȚII DE CONSUM Crește cu 10% din suprafață datorită acoperirii				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-10-20	Alb	Rola 20 m ²	Rola 0.20 mx100 m = 20 m ²	-
14.026-10-10	Alb	Rola 100 m ²	Rola 1 mx100 m = 100 m ²	-

PRODUSE DE HIDROIZOLARE PE BAZA DE POLIURETAN PT. REZERVOARE / PRIMERI & ACOPERIRI PISCINE

				
PENECOAT™ SF ELASTIC Set (A+B) SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Material poliuretan bicomponent de hidroizolare, de acoperire, fără solvenți, elastic. Propice pt. rezervoare, canale, apa potabila, substrat in bai, etc. Rezistenta mare la substanțe chimice. Posibilă decolorare la expunerea la soare. INFORMAȚII DE CONSUM De principiu pt 2 straturi consumul total este de 1-1,2 kg/ mp. In cazul in care ramforsarea se face cu Penecoat Fabric consumul este dublu.				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-52-06	Alb	Componenta A=6 Kg	2 Galeti set (A+B) 6+1 = 7 Kg	-
14.026-53-01	Alb	Componenta B=1 Kg	2 Galeti set (A+B) 6+1 = 7 Kg	-

				
PENEPOX™ SF PRIMER Set (A+B) SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Primer poliuretan bicomponent epoxi, fără solvenți cu înalte capacități mecanice și chimice. Primer pt. sisteme Penecoat SF Elastic, dar si pt. acoperiri epoxi pt. pardoseli Penepox. Ca întăritor al acoperirii și stabilizator al suprafeței. Poate fi combinat cu cuarț în aplicații pentru pardoseli interioare. INFORMAȚII DE CONSUM De principiu consumul este de 0,250 kg/ mp. pt. un strat în funcție de gradul de absorbție al substratului. Combinația cu nisipul cuarțos crește consumul.				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-44-04	Transparent	Componenta A=4 Kg	2 Galeti set (A+B) 4+2 = 6 Kg	-
14.026-45-02	Transparent	Componenta B=2 Kg	2 Galeti set (A+B) 4+2 = 6 Kg	-
14.026-44-08	Transparent	Componenta A=8 Kg	2 Galeti set (A+B) 8+4 = 12 Kg	-
14.026-45-04	Transparent	Componenta B=4 Kg	2 Galeti set (A+B) 8+4 = 12 Kg	-



PENECOAT™ POOL

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Acoperire pt. piscina pe baza de poliuretan, mono-component, colorat, flexibil, rezistent la UV si chimicale.

Atenție: acoperirile mai vechi trebuie înlăturate

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu 0,400-0,500 kg/mp in 2-3 straturi, in funcție de absorbanta substratului.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.014-00-05	Light Blue	Galeata 5 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.014-04-05	Blue	Galeata 5 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.014-01-05	Off-white	Galeata 5 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.014-02-05	Beige/Sand	Galeata 5 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.014-00-10	Light Blue	Galeata 10 Kg	-	-
14.014-04-10	Blue	Galeata 10 Kg	-	-
14.014-01-10	Off-white	Galeata 10 Kg	-	-
14.014-02-10	Beige/Sand	Galeata 10 Kg	-	-
14.014-04-20	Blue	Galeata 20 Kg	-	-

SISTEME EPOXI ȘI POLIURETANICE / VOPSELE PROTECTIE PENTRU PARDOSELI

PRIMERE/AMORSE PENTRU EPOXY SI POLIURETANICE



PENEPOX™ W Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Grund transparent, cu două componente, epoxidic pe bază de apă pentru PENECOAT ELASTIC pe suprafețe ne poroase, cum ar fi metale, țiglă, acrilice vechi, bitum etc. Amestecul este diluat cu apă 10-20%. De asemenea, cu diluție de până la 50% cu apă, poate fi utilizat ca un stabilizator foarte puternic al substraturilor instabile. Timpul de așteptare, ca grund, este de 4-12 ore, în funcție de condiții (încetinește în timpul iernii).

INFORMAȚII PRIVIND CONSUMUL

Indicativ, consumul este de 0,150 până la 0,200 Kg / m2 într-un singur strat și în funcție de absorbția substratului. Ca stabilizator pentru substraturi instabile, poate crește consumul acestuia.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-01-03	Transparent	Componenta A=3 Kg	2 Galeti set (A+B) 3+1 = 4 Kg	-
14.026-02-01	Transparent	Componenta B=1 Kg	2 Galeti set (A+B) 3+1 = 4 Kg	-
14.026-01-15	Transparent	Componenta A=15 Kg	2 Galeti set (A+B) 15+5 = 20 Kg	-
14.026-02-05	Transparent	Componenta B=5 Kg	2 Galeti set (A+B) 15+5 = 20 Kg	-



PENPOX™ SF PRIMER Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer epoxi bi-component, fără solvenți, cu proprietăți chimice și mecanice înalte Primer pt. sisteme Penecoat SF Elastic și sisteme de pardoseli și acoperire epoxi Penepox™. Întăritor al acoperirii și stabilizator al suprafeței. Poate fi combinat cu cuarț în aplicații de pardoseli interioare.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este 0,250 kg/mp pentru un strat în funcție de absorbția substratului. Combinarea cu cuarț, crește consumul.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-44-04	Transparent	Componenta A=4 Kg	2 Galeti set (A+B) 4+2 = 6 Kg	-
14.026-45-02	Transparent	Componenta B=2 Kg	2 Galeti set (A+B) 4+2 = 6 Kg	-
14.026-44-08	Transparent	Componenta A=8 Kg	2 Galeti set (A+B) 8+4 = 12 Kg	-
14.026-45-04	Transparent	Componenta B=4 Kg	2 Galeti set (A+B) 8+4 = 12 Kg	-



EP 28

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Amorsa de rășină pe bază de epoxidică, bicomponent, economic, cu vâscozitate foarte mică, fără solvent, pentru uz general. Se aplică ca grund, înainte de aplicarea produselor epoxidice, precum și ca strat de zgârieturi. De asemenea, poate fi folosit pentru reparații și nivelare. Pentru o mai bună aderență între straturi, se sugerează aplicarea cu dispersie de nisip cuarțos QUARTZ SAND MIX 0,4-0,8 MM.

INFORMAȚII DE CONSUMUL

Indicativ, consumul este de 0,3-0,4 Kg / m2 pentru aplicare ca grund, 0,4-0,6 Kg / m2 pentru strat de zgârieturi și 0,150-0,300 Kg / m2 / mm strat de grosime pentru aplicare ca mortar

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.03100	Transparent	Componenta A=7,5 Kg	2 Galeti set (A+B) 7,5+2,5 = 10 Kg	300 Kg
19.03101	Galben Pall	Componenta B=2,5 Kg	2 Galeti (A+B) 7,5+2,5 = 10 Kg	300 Kg
19.03001	Transparent	Componenta A=22,5 Kg	2 Galeti set (A+B) 22,5+7,5 = 30 Kg	360 Kg
19.03002	Galben Pall	Componenta B=7,5 Kg	2 Galeti set (A+B) 22,5+7,5 = 30 Kg	360 Kg



EP 30

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Grund de rășină pe bază de epoxidică, bicomponent, fără solvenți. Se aplică ca grund, înainte de aplicarea produselor epoxidice, precum și ca strat de zgârieturi. De asemenea, poate fi folosit pentru reparații și nivelare. Pentru o mai bună aderență între straturi, se sugerează aplicarea cu dispersie de nisip cuarțos QUARTZ SAND MIX 0,4-0,8 MM.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 0,3-0,4 Kg / m2 pentru aplicare ca grund, 0,4-0,6 Kg / m2 pentru strat de zgârieturi și 0,150-0,300 Kg / m2 / mm strat de grosime pentru aplicare ca mortar.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.02001	Incolor	Componenta A=22,5 Kg	2 Galeti set (A+B) 22,5+7,5 = 30 Kg	360 Kg
19.02002	Galben pal	Componenta B=7,5 Kg	2 Galeti set (A+B) 22,5+7,5 = 30 Kg	360 Kg



EP 50

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Grund de rășină, epoxidica bicomponentă, de înaltă calitate, cu vâscozitate scăzută, fără solvenți. Se aplică ca grund, înainte de aplicarea produselor epoxidice, precum și ca strat de zgârieturi. Pentru o mai bună aderență între straturi, imprastiați nisip cuarțos QUARTZ SAND MIX 0.4- 0,8 MM. Compatibil pentru sistemul de pardoseli ESD.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 0,3-0,4 Kg / m2 pentru aplicare ca grund și 0,4-0,6 Kg / m2 pentru strat de zgârieturi.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.16200	Incolor	Component A=7,5 Kg	2 Galeti set (A+B) 7,5+2,5 = 10 Kg	300 Kg
19.16201	Galben pal	Component B=2,5 Kg	2 Galeti set (A+B) 7,5+2,5 = 10 Kg	300 Kg
19.16100	Incolor	Component A=20 Kg	2 Galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg
19.16101	Galben pal	Component B=10 Kg	2 Galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg



EP 52 RAPID

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Grund de rășină epoxidica cu setare rapidă, bicomponent, fără solvenți. Potrivit pentru substraturi dificile, cu un conținut ridicat de umiditate. Se aplică ca grund, înainte de aplicarea produselor epoxidice, ca strat de zgârieturi, precum și stabilizarea substraturilor slabe.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 0,3-0,4 Kg / m2 pentru aplicare ca grund și 0,4-0,6 Kg / m2 pentru strat de zgâriere

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.11100	Incolor	Componenta A=6,6 Kg	2 Galeti set (A+B) 6,6+3,4 = 10 Kg	300 Kg
19.11001	Galben pal	Componenta B=3,4 Kg	2 Galeti set (A+B) 6,6+3,4 = 10 Kg	300 Kg
19.11200	Incolor	Componenta A=20,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg
19.11201	Galben pal	Componenta B=10,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg



EP 55

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Grund de rășină epoxidica de înaltă calitate, incolor, bicomponent, fără solvenți. Se aplică ca grund, înainte de aplicarea produselor epoxidice, precum și ca aplicații pentru straturi de zgârietura. Este, de asemenea, utilizat ca grund pentru sisteme de protecție împotriva apei statice (WHG - Wahold House House Act), EP 280 WHG și EP 282 WHG. Potrivit pentru acoperiri cu emisii reduse testate de sistem, cum ar fi PU 410. Este rezistent la hidroliză și saponificare.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 0,3-0,4 Kg / m2 pentru aplicare ca grund și 0,4-0,6 Kg / m2 pentru strat de zgârieturi.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.17200	Incolor	Componenta A=6,6 Kg	2 Galeti set (A+B) 6,6+3,4 = 10 Kg	300 Kg
19.17201	Galben pal	Componenta B=3,4 Kg	2 Galeti set (A+B) 6,6+3,4 = 10 Kg	300 Kg
19.17100	Incolor	Componenta A=20,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg
19.17101	Galben pal	Componenta B=10,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg



VB 225™ Set (A+B)-Bariera de vapori

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Sistem bicomponent mono-strat de reducere a umezelii și vaporilor, format dintr-o combinație unică de rășini epoxi și alți compuși chimici. VB 225 a fost creat pentru a preveni crăpăturile plăcilor de ciment, având niveluri ridicate de emisii de vapori (100% RH). Ratele reduse de permeabilitate ale VB 225 îl recomandă ca fiind un primer perfect pentru aproape toate tipurile de pardoseli, în special cele cu permeabilitate redusă, cum ar fi linoleul rolă și placă, și mulțumită conținutului său redus de VOC, permite instalarea în zone sensibile, cum ar fi spitalele, școli și magazine alimentare.

INFORMAȚII DE CONSUM

Uscare rapidă în 8-12 ore. Acoperire, pe baza conținutului de umezeală al substratului, între 85% și 100% RH, respectiv, 3.70-2.45 m² / L (25 - 40 m² per set ~ 10 L).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.12003	Transparent	Componenta A=5.87 Lt Componenta B=3.80 Lt	2 Galetiset (A+B) 5.87+3.80=9.67 Lt	-



PENEPRIMER™ PU

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer stabilizator poliuretanico mono-component, transparent pentru suprafețe poroase de beton, mortar, etc. Potrivit pt. prepararea acoperirilor poliuretanică precum Penecoat™ Elastic, Penecoat PU-H și Penefloor PU Coat. Timpul de așteptare, ca primer, este 2-3 ore, în funcție de condiții

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este 0,200 - 0,250 kg/mp.pt. un strat, și în funcție de absorbanta substratului

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-43-01	Transparent	Galeata 1 Kg	12 Galeti / Cutie	-
14.026-43-05	Transparent	Galeata 5 Kg	4 Galeti / Cutie	-
14.026-43-10	Transparent	Galeata 10 Kg	-	-
14.026-43-17	Transparent	Galeata 17 Kg	-	-

EPOXI/ POLIURETAN/ POLIUREE PENTRU ACOPERIRI DE PARDOSEALA SI VOPSELE DE PROTECTIE



EP 150

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Rășină epoxidică, bicomponentă de înaltă calitate, cu vâscozitate redusă, , fără solvenți, cu rezistență bună la substanțe chimice, pentru acoperiri din rășini decorative cu reacție decorativă.

INFORMAȚII DE CONSUM

În mod indicativ, consumul este de 0,250-0,350 Kg / m² pentru aplicare ca strat de bază și ca strat de mortar, pentru grosimea de 6 mm:

1,35 Kg / m² (raport de amestec 1: 8), 1,10 Kg / m² (raport de amestec 1:10) și 1,00 Kg / m² (raport de amestec 1:12).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.10100	Incolor	Componenta A=6,6 Kg	2 Galetiset (A+B) 6,6+3,4 = 10 Kg	300 Kg
19.10101	Galben pal	Componenta B=3,4 Kg	2 Galeti set (A+B) 6,6+3,4 = 10 Kg	300 Kg
19.10200	Incolor	Componenta A=20,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg
19.10201	Galben pal	Componenta B=10,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg



EP 211 ESD

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Acoperire de pardoseală din rășină epoxidică bicomponentă cu conductivitate electrică, , fără solvenți, cu rezistență bună la substanțe chimice. Este special conceput pentru ariile protejate ESD (descărcare electrostatică). Este utilizat în combinație cu acoperirea conductivă electrică EP 799 ESD.

Culori (pot varia): RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040.

Notă: Datorită ajustării conductive și a motivelor tehnice, pot apărea abateri ale tonurilor de culoare.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 1,5-1,8 Kg / m2 grosimea recomandată 1,0 - 1,4 mm.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According to RAL	Colorat	Componenta A=25,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 25+5 = 30 Kg	360 Kg
According to RAL	Galben pal	Componenta B=5,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 25+5 = 30 Kg	360 Kg



EP 216 UNIVERSAL

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Acoperire din rășină epoxidică și acoperire cu 2 componente, fără solvent, pentru acoperiri netede și rezistente la alunecare. Ideal pentru zonele de parcare, cu certificare OS 8. Potrivit pentru acoperiri auto-nivelante de până la 4 mm. În cazul aplicării ca acoperire, este nevoie de 4% din greutate, cu VR 24 mai subțire.

Culori de bază (pot varia): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 0,8-1,5 Kg / m2 (strat subțire) și 1,3-1,5 Kg / m2 / mm strat (strat standard).

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Culori de baza	Componenta A=24,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Galben pal	Componenta B=6,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Grup de pret 1	Componenta A=24,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Galben pal	Componenta B=6,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Grup de pret 2	Componenta A=24,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Galben Pal	Componenta B=6,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Grup de pret 3	Componenta A=24,0 Kg	2 Galei tset (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Galben pal	Componenta B=6,0 Kg	2 Galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg



PENEPOX™ CS Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Material bi-component epoxi pentru pardoseli, colorat, fără solvenți. Propice pentru pardoseli cu trafic greu precum cele industriale, depozite, parcuri, etc. Aplicare: auto-nivelare sau acoperire

INFORMAȚII DE CONSUM

Auto-nivelare: amestec 1:1 ca greutatea nisip cuarțos, consumul este 0,8 kg/mp la 1 mm grosime. Acoperire: 2 straturi consumul este 0,6-0,8 kg/mp

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.022-03-10	Grey	Componenta A=10.0 Kg	2 Galeti set (A+B) 10+3 = 13 Kg	-
14.022-07-10	Light grey	Componenta A=10.0 Kg	2 galeti set (A+B) 10+3 = 13 Kg	-
14.022-26-10	Red	Componenta A=10.0 Kg	2 galeti set (A+B) 10+3 = 13 Kg	-
14.022-08-10	Silver Grey	Componenta A=10.0 Kg	2 galeti set (A+B) 10+3 = 13 Kg	-
14.022-68-10	Yellow	Componenta A=10.0 Kg	2 galeti set (A+B) 10+3 = 13 Kg	-
14.022-04-03	Transparent	Componenta B=3.0 Kg	2 galeti set (A+B) 10+3 = 13 Kg	-



EP 280 WHG

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Acoperire epoxidică pentru conductivitate electrică, bicomponentă, din rășină epoxidică, fără solvenți, cu rezistență ridicată la substanțe chimice și umplere fisuri de până la 0,2 mm. Este adecvat pentru aplicare în unitati de depozitare / manipulare (LAU) și a fost testat conform Legii resurselor de apă (WHG §63). Proprietatea conductivă asigură protecția împotriva exploziei.

Culori (pot varia): RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7038, RAL 7042.

INFORMAȚII DE CONSUM

În mod indicativ, consumul este de 2,4 - 2,6 Kg / m².

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Colored	Componenta A=8,0 Kg	2 galeti set (A+B) 8+2 = 10 Kg	360 kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=2,0 Kg	2 galeti set (A+B) 8+2 = 10 Kg	360 kg
According RAL	Colored	Componenta A=24,0 Kg	2 galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=6,0 Kg	2 galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg



EP 282 WHG

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Acoperire din rășină epoxidică colorată, cu două componente, fără solvenți, cu rezistență ridicată la substanțe chimice. Este adecvat pentru aplicare în instalații de depozitare / manipulare (LAU) și a fost testat conform Legii resurselor de apă (WHG §63). Culori (pot varia): RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7038, RAL 7042.

INFORMAȚII DE CONSUM

În mod indicativ, consumul este de 2,4 - 2,6 Kg / m².

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Colored	Component A=8,0 Kg	2 galeti set (A+B) 8+2 = 10 Kg	360 kg
According RAL	Yellowish	Component B=2,0 Kg	2 galeti set (A+B) 8+2 = 10 Kg	360 kg
According RAL	Colored	Component A=24,0 Kg	2 galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Yellowish	Component B=6,0 Kg	2 galeti set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg



PU 410

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Înveliș poliuretanic colorat, de înaltă calitate, cu două componente, cu emisii reduse, foto-stabil, fără solvent. Este flexibil, cu abilități de împrăștiere a fisurilor și conceput special pentru a răspunde nevoilor de caracteristici decorative moderne, cum ar fi birourile și sălile de prezentare. Rezistență mare la îngălbenire.

Culori de bază (pot varia): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 1,3 Kg / m² / mm strat

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Colored	Componenta A=6,60 Kg	2 galeti set (A+B) 6,6+3,4 = 10 Kg	300 Kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=3,4 Kg	2 galeti set (A+B) 6,6+3,4 = 10 Kg	300 Kg
According RAL	Colored	Componenta A=20,0 Kg	2 galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=10,0 Kg	2 galeti set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg



PENEFLOOR™ PU-COAT

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Acoperire poliuretanică mono-componentă semi-dură, utilizabilă în condiții semi-grele mai ales pt. parcuri interioare, zone comerciale, depozite, camere frigorifice.

INFORMAȚII DE CONSUM

Important: este necesară o bună ventilație pe durata aplicării. Pentru aplicații în zone exterioare utilizați Penecoat™ PU-H (UV).

De principiu consumul este 0,20 kg/mp.pt. un strat. De obicei se aplica 2 straturi în interval a 2-3 ore pe suprafața încă lipicioasă. La aplicare cu Peneprimer™ PU 2 straturi de Penefloor™ PU Coat sau Penecoat & PU-H trebuie terminat în aceeași zi

COD	CULOARE	AMBALARE	INFORMATII AMBALARE	PALET
14.007-01-05	Grey	Galeata 5 Kg	4 Galeata / Cutie	-
14.007-02-05	Red	Galeata 5 Kg	4 Galeata / Cutie	-
14.007-01-10	Grey	Galeata 10 Kg	-	-
14.007-02-10	Red	Galeata 10 Kg	-	-
14.007-04-10	Silver Grey	Galeata 10 Kg	-	-



PU 475 SPEZIAL

NEW

SCURTĂ DESCRIERE ȘI APLICAȚII

Acoperire din rășină poliureală de înaltă calitate, cu reglare rapidă, cu emisii reduse, foto-stabilă, fără solvent, fără componente. Este adecvat pentru etanșarea transparentă și acoperirea nisipului cuarțos și a acoperirilor terazzo, pentru utilizare în zone comerciale sau industriale. Produsul final nu îngălbeneste și are ca rezultat suprafețe lucioase.

INFORMAȚII PRIVIND CONSUMUL

Indicativ, consumul este de 0,5-0,8 Kg / m2 pentru acoperiri împrăștiate și 0,6-0,9 Kg / m2 pentru acoperiri de rășină transparentă

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.13100	Transparent	Componenta A=6,40 Kg	2 galeti set (A+B) 6,4+3,6 = 10 Kg	300 Kg
19.13101	Transparent	Componenta B=3,6 Kg	2 galeti set (A+B) 6,4+3,6 = 10 Kg	300 Kg
19.13200	Transparent	Componenta A=16,0 Kg	2 galeti set (A+B) 16+9 = 25 Kg	360 Kg
19.13201	Transparent	Componenta B=9,0 Kg	2 galeti set (A+B) 16+9 = 25 Kg	360 Kg



EP 740 E

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Etanșant pe bază de apă, economic, mat, fără solvent, bicomponent, emulsie de rășină epoxidică, potrivit pentru zonele industriale și comerciale, expus la sarcini ușoare. Pentru substraturile normale, cu sarcini medii, se aplică primul strat ca grund, diluat 5-10% cu apă. Culoari de bază (pot varia): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

INFORMAȚII DE CONSUM

În mod indicativ, consumul este de 0,200-0,250 Kg / m2 / strat

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Transparent	Component A=4,2 Kg	2 pails set (A+B) 4,2+20,8 = 25 Kg	300 Kg
According RAL	Basic Colors	Component B=20,2 Kg	2 pails set (A+B) 4,2+20,8 = 25 Kg	300 Kg
According RAL	Transparent	Component A=4,2 Kg	2 pails set (A+B) 4,2+20,8 = 25 Kg	300 Kg
According RAL	Price Group 1	Component B=20,2 Kg	2 pails set (A+B) 4,2+20,8 = 25 Kg	300 Kg
According RAL	Transparent	Component A=4,2 Kg	2 pails set (A+B) 4,2+20,8 = 25 Kg	300 Kg
According RAL	Price Group 2	Component B=20,2 Kg	2 pails set (A+B) 4,2+20,8 = 25 Kg	300 Kg
According RAL	Transparent	Component A=4,2 Kg	2 pails set (A+B) 4,2+20,8 = 25 Kg	300 Kg
According RAL	Price Group 3	Component B=20,2 Kg	2 pails set (A+B) 4,2+20,8 = 25 Kg	300 Kg



EP 652 W

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII
Acoperire din rășini epoxidice colorate, flexibile, fără solvent, cu două componente. Potrivit pentru finisare lină pe pereți și tavane. Se aplică în 2 până la 4 straturi cu o șlefuire între șlefuire.
Culori (pot varia): RAL 9010, RAL 1015, RAL 7035. Disponibil în alte culori la cerere.

INFORMAȚII DE CONSUM
Indicativ, consumul este de 0,8-1,2 Kg / m2 ca acoperire în trepte de lucru, 0,250-0,500 Kg / m2 ca umplutură fină sau 1,3-1,6 Kg / m2 / mm strat. Pentru stabilizarea substratului și dezvoltarea mai bună a sistemului, se recomandă utilizarea FIBERGLASS MESH VA1040 (sau similar), ca strat intermediar de armare.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Colored	Componenta A=6,0 Kg	2 galeți set (A+B) 6+2 = 8 Kg	300 Kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=2,0 Kg	2 galeți set (A+B) 6+2 = 8 Kg	300 Kg
According RAL	Colored	Componenta A=15,0 Kg	2 galeți set (A+B) 15+5 = 20 Kg	360 Kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=5,0 Kg	2 galeți set (A+B) 15+5 = 20 Kg	360 Kg



EP 799 ESD

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII
Strat de bază de rășină epoxidică, cu două componente, fără conductori, fără solvenți, parte din sistemul EP 211 ESD), cu rezistență la hidroliză și saponificare.

INFORMAȚII DE CONSUM
În mod indicativ, consumul este de 0,100 - 0,140 Kg / m2

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.18100	Transparent	Componenta A=2,0 Kg	2 galeți set (A+B) 2+8 = 10 Kg	360 kg
19.18101	BNegru	Componenta B=8,0 Kg	2 galeți set (A+B) 2+8 = 10 Kg	360 kg



PU 805 E

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII
Sigilant mat poliuretan de înaltă calitate, cu emisii reduse, ecologic, fără solvenți, Potrivit pentru acoperiri care respectă „Eurofins Indoor Air Comfort” și certificarea Gold. Usor de utilizat. Rezistent la îngălbenire.

INFORMAȚII DE CONSUM
Indicativ, consumul este de 0,120 - 0,160 Kg / m2.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.09100	Transparent	Componenta A=4,4 Kg	2 galeți set (A+B) 4,4+0,6 = 5 Kg	300 Kg
19.09101	Yellowish	Componenta B=0,6 Kg	2 galeți set (A+B) 4,4+0,6 = 5 Kg	300 Kg
19.09200	Transparent	Componenta A=8,8 Kg	2 galeți set (A+B) 8,8+1,2 = 10 Kg	300 Kg
19.09201	Yellowish	Componenta B=1,2 Kg	2 galeți set (A+B) 8,8+1,2 = 10 Kg	300 Kg



PU 806 E

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII
Etanșant de înaltă calitate, colorat, cu emisii reduse, ecologic, fără solvenți, foto-stabil, cu două componente, din poliuretan. Testat pentru zonele care respectă „Eurofins Indoor Air Comfort” și certificarea Gold.
Culori de bază (pot varia): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

INFORMAȚII DE CONSUM
Indicativ, consumul este 0,140 - 0,180 Kg / m2.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Colorat	Componenta A=4,4 Kg	2 galeți set (A+B) 4,4+0,6 = 5 Kg	300 Kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=0,6 Kg	2 galeți set (A+B) 4,4+0,6 = 5 Kg	300 Kg
According RAL	Colorat	Componenta A=8,8 Kg	2 galeți set (A+B) 8,8+1,2 = 10 Kg	300 Kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=1,2 Kg	2 galeți set (A+B) 8,8+1,2 = 10 Kg	300 Kg



PU 806 E WALL

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Etanșant de înaltă calitate, colorat, cu emisii reduse, ecologic, fără solvenți, foto-stabil, bicomponent, din poliuretan. Potrivit pentru aplicare pe pereți și tavane (combinat cu EP 652 W). Testat pentru zonele care respectă „Eurofins Indoor Air Comfort” și certificarea Gold.

Culori de bază (pot varia): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este 0,140 - 0,180 Kg / m².

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Colorat	Componenta A=4,4 Kg	2 galeți set (A+B) 4,4+0,6 = 5 Kg	300 Kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=0,6 Kg	2 galeți set (A+B) 4,4+0,6 = 5 Kg	300 Kg
According RAL	Colorat	Componenta A=8,8 Kg	2 galeți set (A+B) 8,8+1,2 = 10 Kg	300 Kg
According RAL	Yellowish	Componenta B=1,2 Kg	2 galeți set (A+B) 8,8+1,2 = 10 Kg	300 Kg



EP 860

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Rășina epoxidică incoloră, bicomponentă, mată, cu rezistență ridicată la substanțe chimice. Ideal pentru zonele industriale cu sarcini mari.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 0,130-0,180 Kg / m² pentru fiecare aplicație

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.15100	Light Brown	Componenta A=8,0 Kg	2 galeți set (A+B) 8+2 = 10 Kg	300 Kg
19.15101	Yellowish	Componenta B=2 Kg	2 galeți set (A+B) 8+2 = 10 Kg	300 Kg
19.15200	Light Brown	Componenta A=20,0 Kg	2 galeți set (A+B) 20+5 = 25 Kg	300 Kg
19.15201	Yellowish	Componenta B=5,0 Kg	2 galeți set (A+B) 20+5 = 25 Kg	300 Kg



EP 861

NEW

SCURTĂ DESCRIERE ȘI APLICAȚII

Etanșant colorat, bicomponent, mat, din rășină epoxidică, cu rezistență ridicată la substanțe chimice. Ideal pentru zonele industriale cu sarcini mari. Culori de bază (pot varia): RAL 1001, RAL 1015, RAL 3009, RAL 5014, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042.

INFORMAȚII PRIVIND CONSUMUL

Indicativ, consumul este de 0,130-0,180 Kg / m² pentru fiecare aplicație.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.14100	Colorat	Componenta A=8,1 Kg	2 galeți set (A+B) 8,1+1,9 = 10 Kg	300 Kg
19.14101	Yellowish	Componenta B=1,9 Kg	2 galeți set (A+B) 8,1+1,9 = 10 Kg	300 Kg
19.14200	Colored	Componenta A=20,25 Kg	2 galeți set (A+B) 20,25+4,75 = 25 Kg	300 Kg
19.14201	Yellowish	Componenta B=4,75 Kg	2 galeți set (A+B) 20,25+4,75 = 25 Kg	300 Kg



PENECOAT™ TOP CLEAR

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Lac acrilic mono-component, cu rezistență bună la UV pentru protecția și protejarea pietrei naturale sau artificiale, cărămizilor, dale și pardoselilor din beton amprentat.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu pentru 1 sau 2 straturi consumul total este 0,300 kg/mp.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-86-01	Transparent	galeata 1 Kg	-	-
14.026-86-04	Transparent	galeata 4 Kg	4 Galeți / Cutie	-
14.026-86-17	Transparent	galeata 17 Kg	-	-

SISTEME DE PARDOSELI CU CONDUCTIVITATE ELECTRICA



EP 50

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII
Grund de rășină epoxidică, bicomponentă, pe bază de epoxid, de înaltă calitate, cu vâscozitate scăzută, fără solvent. Se aplică ca grund, înainte de aplicarea produselor epoxidice, precum și ca strat de zgârieturi. Pentru o mai bună aderență între straturi, aplicați nisip cuarțos a QUARTZ SAND MIX 0.4-0,8 MM. Compatibil pentru sistemul de pardoseli ESD.

INFORMAȚII DE CONSUM
Indicativ, consumul este de 0,3-0,4 Kg / m2 pentru aplicare ca grund și 0,4-0,6 Kg / m2 pentru strat de zgârieturi.

NEW

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.16200	Incolor	Componenta A=7,5 Kg	2 galeți set (A+B) 7,5+2,5 = 10 Kg	300 Kg
19.16201	Galben pal	Componenta B=2,5 Kg	2 galeți set (A+B) 7,5+2,5 = 10 Kg	300 Kg
19.16100	Incolor	Componenta A=20 Kg	2 galeți set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg
19.16101	Galben Pal	Componenta B=10 Kg	2 galeți set (A+B) 20+10 = 30 Kg	360 Kg



EP 799 ESD

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII
Strat de bază de rășină epoxidică, cu două componente, fără conductori, fără solvent, parte din sistemul EP 211 ESD), cu rezistență la hidroliză și saponificare.

INFORMAȚII DE CONSUM
În mod indicativ, consumul este de 0,100 - 0,140 Kg / m2.

NEW

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.18100	Transparent	Componenta A=2,0 Kg	2 galeți set (A+B) 2+8 = 10 Kg	360 kg
19.18101	Negru	Componenta B=8,0 Kg	2 galeți set (A+B) 2+8 = 10 Kg	360 kg



EP 280 WHG

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII
Acoperire cu conductivitate electrică, din rășină epoxidică, fără solvenți, cu rezistență ridicată la substanțe chimice și umplere fisuri de până la 0,2 mm. Este potrivit pentru aplicare în instalații de depozitare / manipulare (LAU) și a fost testat conform Water Resources Act (WHG). Proprietatea conductivă asigură protecția împotriva exploziei.

Culori (pot varia): RAL 1001, RAL 3009, RAL 6011, RAL 7015, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7038, RAL 7042.

INFORMAȚII DE CONSUM
În mod indicativ, consumul este de 2,4 - 2,6 Kg / m2.

NEW

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Colorat	Componenta A=8,0 Kg	2 galeți set (A+B) 8+2 = 10 Kg	360 kg
According RAL	Galben pal	Componenta B=2,0 Kg	2 galeți set (A+B) 8+2 = 10 Kg	360 kg
According RAL	Colorat	Componenta A=24,0 Kg	2 galeți set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg
According RAL	Galben pal	Componenta B=6,0 Kg	2 galeți set (A+B) 24+6 = 30 Kg	360 kg



EP 211 ESD

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII
Acoperire pardoseală din rășină epoxidică cu conductivitate electrică, bicomponentă, fără solvenți, cu rezistență bună la substanțe chimice. Este special conceput pentru ariile protejate ESD (descărcare electrostatică). Este utilizat în combinație cu acoperirea conductivă electrică EP 799 ESD.

Culori (pot varia): RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040.

Notă: Datorită ajustării conductive și a motivelor tehnice, pot apărea abateri ale tonurilor de culoare.

INFORMAȚII DE CONSUM
Indicativ, consumul este de 1,5-1,8 Kg / m2 grosimea recomandată 1,0 - 1,4 mm.

NEW

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According RAL	Colorat	Componenta A=25,0Kg	2 galeți set (A+B) 25+5 = 30 Kg	360 Kg
According RAL	Galben pal	Componenta B=5,0 Kg	2 galeți set (A+B) 25+5 = 30 Kg	360 Kg

PU-BETON: SISTEME DE POLIURETAN PENTRU APLICAȚII SPECIALE



PU-BETON 4050 PRIMER

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Strat de bază din poliuretan, 3 componente fără solvenți, ca componentă a sistemului PU-BETON.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 0.400-0.500 Kg / m2.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.80100	Galben pal	Componenta A=1,8 Kg	3 galeți set (A+B+C) 1,8+2,2+1,6 = 5,6 Kg	-
19.80101	Maroniu	Componenta B=2,2 Kg	3 galeți set (A+B+C) 1,8+2,2+1,6 = 5,6 Kg	-
19.80102	Gri	Componenta C=1,6 Kg	3 galeți set (A+B+C) 1,8+2,2+1,6 = 5,6 Kg	-



PU-BETON 4006

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Acoperire de poliuretan, de înaltă calitate, pentru mortar, cu 3 componente, produs de bază al sistemului PU-BETON, pentru aplicare de grosime de până la 7 mm. Sistem: componenta A, B este PU 4000, iar componenta C este PU 4006. Potrivit pentru zonele expuse la apă caldă și substanțe chimice, precum și în industria alimentară. PU-BETON 4006 poate fi aplicat ca acoperire netedă sau rezistentă la alunecare.

Culori: Bej, Roșu, Verde, Gri.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 10 - 14 Kg / m2 în straturi de 5 - 7 mm.

CODIFICATION	COLOR	PACKAGING	PACKAGING INFO	PALLET
According to color	Galben pal	Component A=3,25 Kg	3 pachet set (A+B+C) 3,25+3,25+20 = 26,50 Kg	-
According to color	Maroniu	Component B=3,25 Kg	3 pachet set (A+B+C) 3,25+3,25+20 = 26,50 Kg	-
According to color	Colorat	Component C=20,0 Kg	3 pachet set. (A+B+C) 3,25+3,25+20 = 26,50 Kg	-



PU-BETON 4012

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Acoperire special de poliuretan, cu 3 componente și pigment, colorat, .. Potrivit pentru zone expuse la apă caldă și substanțe chimice. Culori: Bej, Roșu, Verde, Gri.

INFORMAȚII DE CONSUM

Indicativ, consumul este de 2,2 - 2,8 Kg / m, pe o rază de 5 cm.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According to color	Galben Pal	Component A=1,0Kg	3 galeți set (A+B+C) 1,0 + 1,0 + 13 = 15,05 Kg *	-
According to color	Maroniu	Component B=1,0Kg	3 galeți set (A+B+C) 1,0 + 1,0 + 13 = 15,05 Kg *	-
According to color	Gri	Componenta C=13,0 Kg	3 galeți set (A+B+C) 1,0 + 1,0 + 13 = 15,05 Kg *	-
According to color	Colorat	Pigment = 0,050 Kg	* Pigment inclus = 0,050 Kg	-

				
PU-BETON 4080				
SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII Sigilant special de 3 componente, colorat, din poliuretan, pentru sistemul PU-BETON, în partea de final pregătită corespunzător, cu dispersie nisip de cuarțos, Culori: Bej, Roșu, Verde, Gri. INFORMAȚII DE CONSUM Indicativ, consumul este de 0,650 - 0,900 Kg / m ² .				
NEW				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According to color	Galben	Componenta A = 2,0 Kg	3 galeți set (A+B+C) 2,0 + 2,0 + 3,6 = 7,6 Kg	-
According to color	Maroniu	Componenta B = 2,0 Kg	3 galeți set (A+B+C) 2,0 + 2,0 + 3,6 = 7,6 Kg	-
According to color	Colorat	Componenta C = 3,6 Kg	3 galeți set (A+B+C) 2,0 + 2,0 + 3,6 = 7,6 Kg	-

SISTEM DE PARDOSELI REZISTENTE LA ÎNGHEȚ

				
PENEPOX™ SF PRIMER Set (A+B)				
SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Primer epoxi bi-component, fără solvenți, cu proprietăți chimice și mecanice înalte Primer pt. sisteme Penecoat SF Elastic și sisteme de pardoseli și acoperire epoxi Penepox. Întăritor al acoperirii și stabilizator al suprafeței. Poate fi combinat cu cuarț în aplicații de pardoseli interioare. INFORMAȚII DE CONSUM De principiu consumul este 0,250 kg/mp pentru un strat în funcție de absorbția substratului. Combinarea cu cuarț, crește consumul.				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-44-04	Transparent	Component A=4 Kg	2 galeți set (A+B) 4+2 = 6 Kg	-
14.026-45-02	Transparent	Component B=2 Kg	2 galeți set (A+B) 4+2 = 6 Kg	-
14.026-44-08	Transparent	Component A=8 Kg	2 galeți set (A+B) 8+4 = 12 Kg	-
14.026-45-04	Transparent	Component B=4 Kg	2 galeți set (A+B) 8+4 = 12 Kg	-

				
EP 28				
SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII Grund de rășină pe bază de epoxidic, bicomponent, economic, cu vâscozitate foarte mică, fără solvenți, pentru uz general. Se aplică ca grund, înainte de aplicarea produselor epoxidice, precum și ca strat de zgârieturi. De asemenea, poate fi folosit pentru reparații și nivelare. Pentru o mai bună aderență între straturi, se sugerează aplicarea cu scuturare uscată a QUARTZ SAND MIX 0,4-0,8 MM. INFORMAȚII PRIVIND CONSUMUL Indicativ, consumul este de 0,3-0,4 Kg / m ² pentru aplicare ca grund, 0,4-0,6 Kg / m ² pentru strat de zgârieturi și 0,150-0,300 Kg / m ² / mm strat de grosime pentru aplicare ca mortar.				
NEW				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.03100	Incolor	Component A=7,5 Kg	2 galeți set (A+B) 7,5+2,5 = 10 Kg	300 Kg
19.03101	Galben pal	Component B=2,5 Kg	2 galeți set (A+B) 7,5+2,5 = 10 Kg	300 Kg
19.03001	Incolor	Component A=22,5 Kg	2 galeți set (A+B) 22,5+7,5 = 30 Kg	360 Kg
19.03002	Galben pal	Component B=7,5 Kg	2 galeți set (A+B) 22,5+7,5 = 30 Kg	360 Kg



PENECOAT™ SL Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Material poliuretan bi-component, semi-dur, auto-nivelant sau ca și strat de acoperire, fără solvenți. Oferă elasticitate, rezistență la stresul mecanic și atacul chimic al acizilor, bazelor, chimicalelor obișnuite și al detergenților. Potrivit pentru pardoseli în camerele de refrigerare și congelare, la temp. De până la -40°C.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, consumul ca și material auto-nivelant este 1.5 - 3 Kg/m² în total, în funcție de grosimea dorită a stratului. Ca și strat de acoperire, consumul total este 0.5-0.8 Kg/m².

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.002-00-06	Grî	Component A=6 Kg	2 galeți set (A+B) 6+2 = 8 Kg	-
14.002-01-02	Transparent	Component B=2 Kg	2 galeți set (A+B) 6+2 = 8 Kg	-



PENEFLOR™ PU-COAT

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Acoperire poliuretanică mono-componentă semi-dură, condiții semi-grele utilizabilă mai ales pt. parcuri interioare, zone comerciale, depozite, camere frigorifice.

INFORMAȚII DE CONSUM

Important: este necesară o bună ventilație pe durata aplicării. Pentru aplicații în zone exterioare utilizați Penecoat™ PU-H (UV).

De principiu consumul este 0,20 kg/mp.pt. un strat. De obicei se aplica 2 straturi în interval de 2-3 ore pe suprafața încă lipicioasă. La aplicare cu Penepriimer™ PU 2 straturi de Penefloor™ PU Coat sau Penecoat & PU-H trebuie terminat în aceeași zi.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.007-01-05	Grey	Galeata 5 Kg	4 Galeata / Cutie	-
14.007-02-05	Red	Galeata 5 Kg	4 Galeata / Cutie	-
14.007-01-10	Grey	Galeata 10 Kg	-	-
14.007-02-10	Red	Galeata 10 Kg	-	-
14.007-04-10	Silver Grey	Galeata 10 Kg	-	-



PENEPRIMER™ PU

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer stabilizator poliuretan mono-component, transparent pentru suprafețe poroase de beton, mortar, etc. Potrivit pt. prepararea acoperirilor poliuretane precum Penecoat™ Elastic, Penecoat™ PU-H și Penefloor™ PU Coat. Timpul de așteptare, ca primer, este 2-3 ore, în funcție de condiții.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este 0,200 - 0,250 kg/mp.pt. un strat, și în funcție de absorbanta substratului.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-43-01	Transparent	galeata 1 Kg	12 Galeți / Cutie	-
14.026-43-05	Transparent	galeata 5 Kg	4 Galeți / Cutie	-
14.026-43-10	Transparent	Galeata 10 Kg	-	-
14.026-43-17	Transparent	galeata 17 Kg	-	-

SOLVENTI SI PRODUSE SUPLIMENTARE



FIBERGLASS MESH VA 1040

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Plasa din fibra de sticla pentru armarea aplicarii sistemelor de rasina (podea si perete). Este recomandat pentru armarea acoperirilor de perete, cum ar fi, de exemplu, EP 652 W

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.10100	Alb	Rola 1x100 m	-	-



VR 24

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Diluant și solvent pentru rășini epoxidice. Foarte inflamabil. Nu este potrivit pentru rășini poliuretanice.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.06100	Transparent	10 Lt	-	-



STELLMITTEL 3 SUPER

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Agent tixotrop, sub formă de pulbere albă. Agent de îngroșare pentru mai multe acoperiri tixotrope, suprafețe verticale, învelișuri etc. Nu este potrivit pentru PU 410.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.60100	Alb	1,5 Kg	-	-



STELLMITTEL 5 FT

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Agent tixotrop, sub formă de fibre albe. Incorporare ușoară și fără praf. Ideal pentru amestecuri de mortar. Nu este potrivit pentru PU 410.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.60200	White	1,5 Kg	-	-



PARTICOLOR®-GLITTER

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Glitter, sub formă de pulbere, pentru amestecare cu un agent de legare transparent (de ex. PU 475 SPEZIAL), pentru producerea de acoperiri cu efect

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.55100	Light Silver	1 Kg	-	-
19.55101	Light Gold	1 Kg	-	-
19.55102	Negru	1 Kg	-	-



PARTICOLOR®-CHIPS (Color FLAKES) 1 kg și 3

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Fulgi decorativicolarati cu, dimensiuni de 1 și 3 mm pentru acoperiri decorative epoxidice, poliuretane sau rășini acrilice. Disponibil doar în culori unice - Fără amestecuri.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
According to color	PCC1 – Colorat	1 Kg	-	-
According to color	PCC1 – Colorat	10 Kg	-	-
According to color	PCC3 – Colorat	1 Kg	-	-
According to color	PCC3 - Colorat	10 Kg	-	-

Colors available for **PARTICOLOR®**

The color tones could have been affected by the printing process, if in doubt, please request an original sample.

Signal White	Light Ivory	Sand Yellow	Sulphur Yellow	Traffic Yellow
Pastel Orange	Strawberry Red	Signal Red	Beige Brown	Cobalt Blue
Traffic Blue	Pastel Blue	Turquoise Blue	MintTurquoise	Pale Green
Pale Grey	Signal Grey	Stone Grey	Dusty Grey	Signal Black
Signal White				

Price Group 1 (RAL)													
1000	1002	1007	1011	1013	1014	1019	1020	1024	1027	1032	1033	1034	1037
3012	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013
5015	5017	5018	5019	5020	6006	6007	6008	6009	6010	6012	6013	6014	6015
6019	6020	6021	6027	6028	7000	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010
7011	7012	7013	7021	7022	7024	7026	7031	7033	7034	7036	7037	7039	7043
7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9005	9010	9018

Price Group 2 (RAL)													
1003	1004	1005	1006	1012	1016	1017	1018	1021	1028	3011	3013	4010	5021
5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6016	6017	6018	6022	6024
6025	6026	6029	6032	6033	6034								

Price Group 3 (RAL)													
2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	5021
3003	3004	3005	3007	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031	

 COPPER TAPE NEW				
SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII Bandă de cupru autoadezivă, conductivă electric d. Utilizare pentru împământarea straturilor cu descarcare electrică.				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.53100	Copper	Rola 25 m	2 role de 25 m	-

 FLOOR EARTHING KIT NEW				
SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII Kit, pentru împământare și punctul de test pentru acoperiri conductive. Include contacte și 1 m bandă de cupru autoadezivă electrică.				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALARE	PALET
19.70100	-	Bucata	-	-

 RHX 75 NEW				
SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII Granulat de înaltă calitate. Folosit ca aditiv pentru etanșări, de ex. PU 883, PU 881 EL, EP 740 E (pentru a crește gradul antiderapant la R10) și PU 880, PU 881, PU 882, PU 806 E (pentru a crește gradul antiderapant la R11) și altele. Dozare 3-6%, în funcție de aplicare. De asemenea, este potrivit pentru etanșări transparente.				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
19.54100	Alb	0,75 Kg	-	-
19.54101	Alb	5,00 Kg	-	-

SISTEME AUTO-NIVELANTE CIMENTOASE PENTRU PARDOSELI/PRIMERI

 INDUSTRIAL TOPPING SL				
SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Mortar ,sapa auto-nivelant mono-component, de mare putere, cu polimeri, pentru uz extern sau intern, chiar și ca suprafață finală sau pentru reparații ale pardoselii. Aplicare ideală pentru grosimi de până la 50mm sau, în alt mod, cu adăugare de QUARTZ SAND MIX (~7 Kg / Pungă) Mixare: 1 pungă în 4,25 litri de apă.				
INFORMAȚII DE CONSUM De principiu, consumul (fără adăugare de nisip cuarțos) este: ~1.8 Kg/m ² per 1 mm grosime. Cu adăugarea de nisip cuarțos, consumul produsului scade până la 30%.				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.12001	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089.60 Kg



STANDARD UNDERLAYMENT SL

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Substrat, sapa auto-nivelant premium de interior, prietenos cu mediul. Poate reîntra în circuit în aprox. 2 ore. Potrivit pentru parchet lipit și covoare, mortare cimentoase cu finis decorativ, etc. Potrivit pentru grosimi de până la 50mm, sau altfel, amestecat cu QUARTZ SAND MIX (~ 7 Kg / pungă) până la 125mm. Mixare: 1 pungă în 5,2 litri de apă (maxim). Pentru suprafețe metalice sau din lemn, amestecați 0,9 litri PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE CU 4,3 litri de apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

Consumul indicativ (fără agregate cuarțoase) este 1.5 - 1.6 kg/m² per 1 mm grosime. Cu adăugarea de nisip cuarțos, consumul produsului scade până la 30%.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.12006	Gri	Sac 22.70 Kg	48 Saci / Palet	1.089.60 Kg



PENETRON® GROUT FLOOR

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar, sapa nivelant mono-component pentru turnare, pe bază de ciment, de mare rezistență, pentru umplerea pardoselilor cu stres mecanic. Compatibil cu respectivii primeri de aderență, în funcție de gradul de absorbție al substratului.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, consumul variază între 1.9 - 2.0 Kg/m²/mm grosime. Aplicat în grosimi între 6 și 30 mm, fără adăugarea de agregate.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
12.021-342	Gri	Sac 25 Kg	60 Saci / Palet	1,500 Kg



PENETRON® QUICK PATCH

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar de reparații monocomponent, polimer modificat, turnabil, pentru reparații rapide la pardoseli industriale din beton. Pentru grosimi până la 50 mm, altfel se adaugă QUARTZ SAND MIX (-11,3 kg/sac) Amestec: 1 sac în 3,11 lt. apa

INFORMAȚII DE CONSUM

În principiu, consumul (fără adaos de nisip cuarțos) este 1,9kg/mp la 1mm grosime sau 1 sac poate umple 12 litri. Cu adaos de nisip cuarțos, consumul scade corespunzător.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.20006	Grey	Bag 22.70 Kg	48 Bags / Pallet	1.089.60 Kg



PENETRON® CR-90

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Mortar de reparații cu polimeri modificat mono-component, tehnologie nouă, pentru finisaje pentru grosimi de max. 13 mm cu absorbție redusă de apă. Propice pt. suprafețe de beton verticale și orizontale precum pereți, fațade, scări, coridoare și pardoseli de trecere sau chiar și pe suprafața înconjurătoare a bazinelor de apă. Abilitate de trecere în aprox. 2-3 ore. Adezivitate excelentă chiar și în lipsa primer-ului, pe suprafețe bine spălate. Amestec : sac de 22.68 Kg, în 3.8-5.2 litri de apă.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, consumul pentru reparații cu grosime de 1 mm este ~1.6 Kg/m² adică un sac de 22.68 Kg acoperă ~15 m² la 1 mm umplere.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.20007	Grey	Bag 22.70 Kg	48 Bags / Pallet	1.089.60 Kg
10.20008	White	Bag 22.70 Kg	48 Bags / Pallet	1.089.60 Kg



PRIMER STX 100™

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer pe bază de acrilic pentru mărirea aderenței substraturilor absorbante și non-absorbante. Pentru substraturi absorbante: Două straturi, 1:3 și 1:1 diluat cu apă, respectiv. Pentru substraturi normale (ex. beton): Un strat, 1:1 diluat cu apă. Pentru substraturi neabsorbante (ex. plăci gresie, metal, epoxi): Un strat, insolubil. Fiecare strat trebuie să se usuce bine. Timp deschis de lipire ~ 24 ore. Potrivit ca și primer pentru mortar autonivelante, cum ar fi INDUSTRIAL TOPPING SL, STANDARD UNDERLAYMENT SL etc.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu: 18 - 22 m2 la găleată de 3.8 kg. Atenție: este necesară o bună preparare a suprafeței

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.11006	Albastru	Bidon 3.8 Lt	4 Bidoane / Cutii	100 Bidoane / ~ 400 Kg



PENEPOX™ W Set (A+B)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer pe baza de apa bi-component epoxi, transparent pentru Penecoat Elastic pe suprafețe ne-poroase precum metal, faianță, bitumuri acrilice vechi, etc. Amestecul este diluat cu 10-22% apa. De asemenea poate fi folosit ca stabilizator foarte puternic pe suprafețele instabile, cu diluție de 50% apa. Timpul de așteptare este de 4-12 ore, în funcție de condiții (încetinește pe timp de iarnă)

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu consumul este de 0,150 la 0,200 kg/mp., un strat, în funcție de gradul de absorbție al substratului. Ca stabilizator pentru substraturi instabile consumul poate fi mai mare

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
14.026-01-03	Transparent	Component A=3 Kg	2 galeti set (A+B) 3+1 = 4 Kg	-
14.026-02-01	Transparent	Component B=1 Kg	2 galeti set (A+B) 3+1 = 4 Kg	-
14.026-01-15	Transparent	Component A=15 Kg	2 galeti set (A+B) 15+5 = 20 Kg	-
14.026-02-05	Transparent	Component B=5 Kg	2 galeti set (A+B) 15+5 = 20 Kg	-

SISTEME DE ADEZIVI PENTRU PARDOSELI DIN LEMN ȘI PLĂCI



S-BOND FLEX

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

S-BOND FLEX este un adeziv gata de folosit, fără izocianati și solvenți, foarte elastic și puternic pentru pardoseli din lemn, pe baza unui polimer modificat de silil. Se aplică cu ușurință cu mistria și reduce în mod semnificativ timpii de aplicare a pardoselilor din lemn. Se usucă la contactul cu umezeala din aer. Nu este nevoie de primer de lipire aplicat pe substraturi deja pregătite.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, între 0.9 și 1.4 Kg/m2, conform condițiilor particulare ale suportului pe care se aplică.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.05003 NEW	Brown	Cartus 600 ml	20 Unipacks / Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.05006	Brown	Cartus 16 Kg	44 Pails / Pallet	704 Kg

SISTEME ELASTICE DE ADEZIVI ȘI SIGILARE / PRIMERI / TIJĂ DE SPRIJIN



U-SEAL 907

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Material de sigilare poliuretanic mono-component tixotrop, moale, pt. aplicații generale de sigilare a îmbinărilor cu trafic greu. Aplicabil în sigilarea elementelor prefabricate a îmbinărilor, fațadelor, îmbinărilor de construcție, etc.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu unipack de 600 ml sigilează aprox. 6 metri liniari de îmbinare 1x1 cm

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.08002	Alb	Cartus 600 ml	20 Cartuse / Cutie	1,000 Cartuse. / ~800 Kg
16.08001	Gri	Cartus 600 ml	20 Cartuse / Cutie	1,000 Cartuse. / ~800 Kg



U-SEAL 500

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Material de sigilare adeziv, mono-component tixotrop, cu întărire rapidă, pt. aplicații generale de sigilare a îmbinărilor cu trafic normal. Aplicații pe suprafețe din beton, lemn, metal, sticlă, ceramică etc. Face față pe suprafețe mici, de ex. îmbinări de pardoseală.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, un unipack de 600 ml sigilează aprox. 6 metri liniari de îmbinare 1x1 cm și corespunzător cartușul de 310 ml sigilează aprox. 3 metri liniari de îmbinare 1x1 cm

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.10101	White	Cartus 310 ml	12 Cartuse/ Cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.10102	Grey	Cartus 310 ml	12 Cartuse/ Cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.10103	Black	Cartus 310 ml	12 Cartuse/ Cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.10104	Brown	Cartus 310 ml	12 Cartuse/ Cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.10105	Beige	Cartus 310 ml	12 Cartuse/ Cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.10001	White	Cartus 600 ml	20 Cartuse/ Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.10002	Grey	Cartus 600 ml	20 Cartuse/ Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.10003	Black	Cartus 600 ml	20 Cartuse/ Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.10004	Brown	Cartus 600 ml	20 Cartuse/ Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.10005	Beige	Cartus 600 ml	20 Cartuse/ Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg



U-SEAL 816-T (Thixotropic)

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Material de sigilare mono-component tixotrop, ușor, cu rezistență chimică ridicată, rezistență specială la combustibili, uleiuri, hidrocarburi, etc. Potrivit pentru toate aplicațiile industriale, parcuri, îmbinări de pardoseli, stații de benzină, rafinării, hangare de aeroport, etc. Ptr. aplicații orizontale, pardoseli, recomandăm pt. ușurință, utilizarea echivalentului pt. nivelare U-SEAL 816

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, un unipack de 600 ml sigilează aprox. 6 metri liniari de îmbinare 1x1 cm

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.09002	Grey	Unipack 600 ml	20 Unipacks / Box	1,000 Unip. / ~800 Kg

	U-SEAL 816 (Leveling) SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Material de sigilare mono-component tixotrop, ușor, cu rezistență chimică ridicată, rezistență specială la combustibili, uleiuri, hidrocarburi, etc. Potrivit pentru toate aplicațiile industriale, parări, îmbinări de pardoseli, stații de benzină, rafinării, hangare de aeroport, etc. Datorită fluidității sale, are proprietăți auto-nivelante și este potrivit ptr. aplicații orizontale –pardoseli. INFORMAȚII DE CONSUM De principiu, un unipack de 600 ml sigilează aprox. 6 metri liniari de îmbinare 1x1 cm			
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.09001	Gri	Cartus 600 ml	20 Cartus / Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg

	SiMP® SEAL 55 SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Material de sigilare și adeziv mono-component foarte puternic, prietenos cu mediul, tehnologie nouă. Excelentă rezistență la condiții externe, nu se decolorează. Se poate aplica cu pensula, fără să facă bule, folositor pt. îmbinări de trafic mediu, ideal pentru paneluri de sigilare, cadre, construcții metalice, fațade, unde stabilitatea materialelor și estetica joacă un rol important. Aplicabil în medii umede. INFORMAȚII DE CONSUM De principiu, un unipack de 600 ml sigilează aprox. 6 metri liniari de îmbinare 1x1 cm și corespunzător, cartușul de 310 ml sigilează aprox. 3 metri liniari de îmbinare 1x1 cm			
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.06001	Alb	Cartus 290 ml	12 Cartuse/ Cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.06007	Gri	2 Cartus 90 ml	12 Cartuse/ Cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.06005	Negru	Cartus 290 ml	12 Cartuse/ Cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.06002	Alb	Cartus 600 ml	20 Cartuse/ Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.06003	Gi	Cartus 600 ml	20 Cartuse/ Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.06006	Negru	Cartus 600 ml	20 Cartuse/ Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg

	SiMP® CRYSTAL SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE Material de sigilare, transparent mono-component, prietenos cu mediul, tehnologie nouă, cu rezistență excelentă la condițiile externe. Potrivit pt. aplicații estetice, unde adezivitatea și proprietățile de sigilare, transparența, și rezistența sunt un avantaj important. INFORMAȚII DE CONSUM De principiu, un unipack de 600 ml sigilează aprox. 6 metri liniari de îmbinare 1x1 cm și corespunzător, cartușul de 310 ml sigilează aprox. 3 metri liniari de îmbinare 1x1 cm			
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.06004	Transparent	Cartus 290 ml	12 Cartuse / cutie	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.06008	Transparent	Cartus 600 ml	20 Cartuse / Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg

NEW



SiMP® SEAL 25 HM

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Tehnologia nouă, SiMP®, ecologică, mono-componentă, produs general de etanșare și lipire. Rezistență excelentă în condiții externe, fără decolorare. Poate fi vopsit, fără a crea aspect de bule, este util în articulații cu mișcare sau cu mișcare mare. Potrivit pentru aplicații generale de etanșare și lipire, pe o mare varietate de substraturi, cum ar fi metal, sticlă, lemn, beton, mortare și tencuieli, suprafețe vopsite, materiale sintetice, plăci de ciment, plăci de gips și multe altele. Poate fi aplicat pe mediu umed.

INFORMAȚII DE CONSUM

În mod indicativ, sigiliile pentru unipack de 600 ml aprox. 6 metri liniari de îmbinare 1 x 1 cm și, în consecință, cartușele de 310 ml etanșează aprox. 3 metri liniari de îmbinare 1 x 1 cm.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMAȚII AMBALAJ	PALET
16.15001	Alb	Cartus 290 ml	12 Cartuse / cutii	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.15002	Gri	Cartus 290 ml	12 Cartuse / cutii	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.15003	Negru	Cartus 290 ml	12 Cartuse / cutii	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.15004	Bej	Cartus 290 ml	12 Cartuse / cutii	1,560 Cart. / ~640 Kg
16.15101	Alb	Cartus 600 ml	20 Cartuse / cutii	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.15102	Gri	Cartus 600 ml	20 Cartuse / cutii	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.15103	Negru	Cartus 600 ml	20 Cartuse / cutii	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.15104	Bej	Cartus 600 ml	20 Cartuse / cutii	1,000 Unip. / ~800 Kg



SiMP® SEAL 20

NEW

SCURTĂ DESCRIERE & APLICAȚII

Noua tehnologie, SiMP®, ecologică, cu o componentă, cu scop general, foarte elastic, produs sigilant. Rezistență excelentă în condiții externe, fără decolorare. Poate fi vopsit, fără aspect de bule, în timp ce este util în îmbinările cu mișcare mare. Adecvat pentru aplicații de etanșare generală, pe o mare varietate de substraturi, cum ar fi metal, sticlă, lemn, beton, matrițe și tencuieli, suprafețe vopsite, materiale sintetice, plăci de ciment, plăci de gips și multe altele. Poate fi aplicat pe mediu mediu.

INFORMAȚII PRIVIND CONSUMUL

În mod indicativ, sigiliile pentru unipack de 600 ml aprox. 6 metri liniari de îmbinare 1 x 1 cm și, în consecință, cartușele de 310 ml etanșează aprox. 3 metri liniari de îmbinare 1 x 1 cm.

COD	CULOARE	AMBALARE	INFORMAȚII AMBALAJ	PALET
16.16102	Alb	Cartus 600 ml	20 Cartuse / Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg
16.16101	Gri	Cartus 600 ml	20 Cartuse / Cutie	1,000 Unip. / ~800 Kg



U-PRIMER 110

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer, poliuretan, mono-component, cu penetrare adâncă, pentru sigilare și lipire pe suprafețe absorbante precum betoane, mortare, lemn, marmură, granit și ceramice.

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, consumul este 150 ml/mp. Proportional 1,7mp sau 50 metri liniari de îmbinări cu adâncimea pe fiecare parte de 1,5 cm la găleată de 250 ml

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMAȚII AMBALAJ	PALET
16.03002	Transparent	Cutie 250 ml	12 Pails / Box	-
16.03001	Transparent	Cutie 1,000 ml	8 Pails / Box	-



U-CLEANER ACTIVATOR

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Material de curățare și primer pt suprafețe non-absorbante

INFORMAȚII DE CONSUM

. Ușor de folosit cu o lavetă. Conlucrează cu UPrimer 130 (primer pentru metal, plastic, sticlă). Pentru sigilare și ca aditiv pe suprafețe dificile metalice și din plastic, contactați va rog departamentul tehnic PENETRON

De principiu, consumul pt. suprafețe non-absorbante este 50 ml/mp, pt aplicare cu lavetă din bumbac, sau proporțional 5,0 mp la 250 ml găleată.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.03004	Transparent	Cutie 250 ml	12 buc / Cutie	-
16.03005	Transparent	Cutie 1,000 ml	8 buc / Cutie	-



U-PRIMER 130

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Primer special, tehnologie nouă, pentru suprafețe non-absorbante precum metal, plastic, sticlă. Aplicare cu pensula. Pentru sigilare și ca aditiv pe suprafețe dificile metalice și din plastic, contactați va rugăm departamentul tehnic PENETRON

INFORMAȚII DE CONSUM

De principiu, consumul este de 50-150 ml/mp. Proporțional, 1,7-5,0 mp la găleata de 250 ml. Consumul este în funcție de calitatea suprafeței.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
16.03006	Negru	Cutie 250 ml	12 Buc / Cutie	-



PENETRON® BACKING ROD

SCURTĂ DESCRIERE & APLICARE

Tijă de sprijin folosită ca bază pentru produsele de sigilare în articulațiile de construcții

INFORMAȚII DE CONSUM

Calcul în metri liniari.

COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
17.00006	Alb/ Gri	Ø 6 mm	1,500 m / Cutie	-
17.00008	Alb/ Gri	Ø 8 mm	1,200 m / Cutie	-
17.00010	Alb/ Gri	Ø 10 mm	680 m / Cutie	-
17.00015	Alb/ Gri	Ø 15 mm	250 m / Cutie	-
17.00020	Alb/ Gri	Ø 20 mm	180 m / Cutie	-
17.00025	Alb/ Gri	Ø 25 mm	100 m / Cutie	-
17.00030	Alb/ Gri	Ø 30 mm	100 m / Cutie	-
17.00040	Alb/ Gri	Ø 40 mm	200 m / Cutie	-
17.00050	Alb/ Gri	Ø 50 mm	130 m / Cutie	-
17.00060	Alb/ Gri	Ø 60 mm	80 m / Cutie	-

EGHIPAMENTE SI INSTRUMENTE DE SPRIJIN

 23 Lt MIXING PAIL Galeata amestecare ,gradata 15 Lt pentru mortare, acoperiri etc. (suplimentar 11,5 litri de apă portocaliu pentru ½ pungă PENETRON® ADMIX).				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.99001	Alb	Bucata	-	-

 23 Lt MIXING PAIL LID Capacul cu bandă de cauciuc pentru etanșarea cuvei de amestec de 23 Lt, în timp ce depozitează mortare.				
COD	Culoare	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.99002	Alb	Bucata	-	-

 PLASTIC PAIL OPENER Deschizator din plastic pentru deschiderea sigură a galetilor PENESEAL PRO® RTU, PENESEAL FH și PENESEAL FH-PS				
COD	CULOARE	PACKAGING	PACKAGING INFO	PALLET
10.98001	Galben	Bucata	-	-

 METALLIC PAIL OPENER Metallic opener, reusable, for professional use, for the safe opening of PENESEAL PRO® RTU, PENESEAL™ FH and PENESEAL™ FH-PS pails.				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.98002	Silver	Piece	-	-

 CALCIUM ACETATE Acetat de calciu, pentru procesul de recarbonare a betonului. Metodologia este utilizată în combinație cu aplicarea PENESEAL PRO® RTU, pe suprafețe vechi de beton, cu o carbonatare crescută				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
90.00018	Alb	Galeata 5 Kg	-	-
90.00020	Alb	Sac 25 Kg	-	-

 PHENOLOPHTHALINE Soluție de fenolftaleină, pentru determinarea pH-ului betonului				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
90.00019	Transparent	Pipeta 50 ml	-	-

 VISCOSITY CUP Cupa de plastic, pentru măsurarea vâscozității rășinilor injectabile solubile în apă (de exemplu, PENETRON® INJECT)				
COD	CULOARE	AMBALAJ	INFORMATII AMBALAJ	PALET
10.99002	Galben	Bucata	-	-

23 Lt MIXING PAIL	50	PENECOAT™ PU-H.....	25	PHENOLOPHTHALINE	50
23 Lt MIXING PAIL LID	50	PENECOAT™ PU-L	25	PLASTIC PAIL OPENER.....	50
CALCIUM ACETATE.....	50	PENECOAT™ SF ELASTIC Set (A+B).....	27	PRIMER STX 100™	15, 18, 45
COPPER TAPE.....	43	PENECOAT™ SL Set (A+B)	40	PU 410.....	33
EP 28.....	29, 39	PENECOAT™ STABILIZER.....	9	PU 475 SPEZIAL.....	34
EP 30.....	29,	PENECOAT™ TOP CLEAR	36	PU 805 E.....	35
EP 50.....	30, 37	PENECRETE MORTAR®.....	7	PU 806 E.....	35
EP 52 RAPID	30	PENECRYL™ ELASTIC.....	10, 14	PU 806 E WALL	36
EP 55.....	30	PENEFLOOR™ HARDENER	9	PU-BETON 4006.....	38
EP 150.....	31	PENEFLOOR™ PU-COAT	34, 40	PU-BETON 4012.....	38
EP 211 ESD	32, 37	PENEPLUG®.....	7	PU-BETON 4050 PRIMER.....	38
EP 216 UNIVERSAL.....	32	PENEPOX™ CS Set (A+B)	32	PU-BETON 4080.....	39
EP 280 WHG.....	33, 37	PENEPOX™ SF PRIMER Set (A+B) ..	27, 29, 39	QUARTZ POWDER.....	21
EP 282 WHG.....	33	PENEPOX™ W Set (A+B).....	24, 28, 45	QUARTZ SAND INDUSTRIAL.....	9, 22
EP 652 W.....	35	PENEPRIMER™ PU.....	25, 31, 40	QUARTZ SAND MIX 0.1-0.6 MM.....	21
EP 740 E.....	34	PENESEAL PRO® RTU	8	QUARTZ SAND MIX 0.4-0.8 MM.....	22
EP 799 ESD	35, 37	PENESEAL™ FH CONCENTRATE 1:1.....	8	QUARTZ SAND MIX 0.10-0.45 MM	21
EP 860	36	PENESEAL™ FH-PS	8	QUARTZ SAND MIX 0.060-0.180 MM .	21
EP 861	36	PENESIL SILOX™.....	8	QUARTZ SAND MIX 1.5-8.0 MM.....	22
FABRIC	27	PENETRON®.....	6	QUARTZ SAND MIX 3.0-6.0 MM.....	22
FIBERGLASS MESH	11, 19	PENETRON® ACRYLIC		RHX 75	43
FIBERGLASS MESH VA 1040	41	BOND CRETE™	10, 15, 18	S-BOND FLEX	45
FLOOR EARTHING KIT	43	PENETRON® ACRYLIC PATCH	16	SIMP COAT 25.....	23
INDUSTRIAL TOPPING SL.....	43	PENETRON ADMIX®.....	6	SIMP® CRYSTAL	47
METALLIC PAIL OPENER.....	50	PENETRON ADMIX® SOLUBLE BAGS.....	7	SIMP® SEAL 20.....	48
PARTICOLOR® CHIPS		PENETRON® BACKING ROD	49	SIMP® SEAL 25 HM	48
(Color FLAKES) 1 και 3.....	42	PENETRON® CR-90.....	16, 44	SIMP® SEAL 55.....	47
PARTICOLOR® GLITTER	41	PENETRON® GROUT.....	17	STANDARD UNDERLAYMENT SL	18, 44
PENEBAR® PRIMER	14	PENETRON® GROUT FLOOR	17, 44	STELLMITTEL 3 SUPER	41
PENEBAR® SW 45 RAPID TYPE A	13	PENETRON® GROUT INJECT	12, 17	STELLMITTEL 5 FT.....	41
PENEBAR® SW 45 RAPID TYPE B.....	13	PENETRON® INJECTION FOAM (F)		U-CLEANER ACTIVATOR.....	49
PENEBAR® SW 55 TYPE A.....	13	Set (A+B)	12	U-PRIMER 110.....	48
PENEBAR® SW 55 TYPE B.....	13	PENETRON® INJECTION RESIN (SR)		U-PRIMER 130.....	49
PENECLEANER™ A PLUS.....	20, 26	Set (A+B)	12	U-SEAL 500	46
PENECOAT™ ACRYLIC-W.....	19	PENETRON® INJECT Set (A+B).....	6, 11	U-SEAL 816 (Leveling)	47
PENECOAT™ CLEAR	20, 24	PENETRON® LATEX	14	U-SEAL 816-T (Thixotropic).....	46
PENECOAT™ CLEAR MAT FINISH	20, 26	PENETRON® MULTI PATCH.....	11, 16, 18	U-SEAL 907	46
PENECOAT™ CLEAR TILE PRIMER	26	PENETRON® PLUS.....	7	VB 225™ Set (A+B).....	31
PENECOAT™ ELASTIC	23	PENETRON® PUMP FLUSH.....	12	VISCOSITY CUP	50
PENECOAT™ ELASTIC PROFESSIONAL ...	23	PENETRON® QUICK PATCH	17, 44	VR 24.....	41
PENECOAT™ HYPER ELASTIC BLACK		PENETRON® SEAL COAT™.....	10		
Set (A+B)	24	PENETRON® TOP FINISH FINE	19		
PENECOAT™ POOL.....	28	PENETRON® V/O PATCH.....	15		
		PENETRON® WATERPLUG RAPID.....	11		



LOCAL DEALER:



www.penetron.ro

www.penetron.com

PENETRON
ADVANCED WATERPROOFING & PROTECTION SYSTEMS

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON

Adresa : Complex Duplex 2 A

Str. Timisul sec FN, Brasov

Tel: 0742 454382/ 0368734003

office@penetron.ro

www.penetron.ro